



RIMEX

WHEEL CATALOGUE
车轮目录

欲了解RIMEX产品和服务的更多信息，请访问：

visit: rimex.com.cn

email: inquires@rimex.com.cn

RIMEX Supply Ltd.不对本指南中信息的准确性承担任何责任，这些信息可能会随时更改，恕不另行通知，


且不应被视为RIMEX Supply Ltd.的承诺。商标归各自所有者所有。

版权RIMEX Supply Ltd. 2017。

保留所有权利。

RIMEX的故事

RIMEX是非道路用矿卡车轮和轮辋组件定制制造的全球领导者，主要市场包括采矿、林业、农业和工业设备。始创于1976年的RIMEX，在近50年的创新发展中，通过专注客户的需求和要求，已成为全球工业车轮和轮辋的首选。为了满足未来的性能要求，RIMEX正在与领先的轮胎制造商合作，测试和完善下一代车轮和轮辋的设计。但RIMEX不仅仅是一家生产车轮和轮辋的企业，除了不断增长的轮胎配件、工具和设备系列之外，公司目前具有业界主导地位的关键领域是轮胎压力和温度监测系统。其TyreSense的技术超越同业，可以保护和保持车轮内部环境的安全和稳定。但TyreSense系统提供的不仅仅是监测；它还能优化生成的大量的信息和数据，为客户提供先进的设备管理。RIMEX非常重视合规性和质量，并致力于提供满足或超越所有客户要求和相关标准的产品和服务。如今，RIMEX的业务遍布全球，拥有超过450名员工。展望未来，随着RIMEX的蓬勃发展，创新之路必将越走越宽，成就必将越来越辉煌。

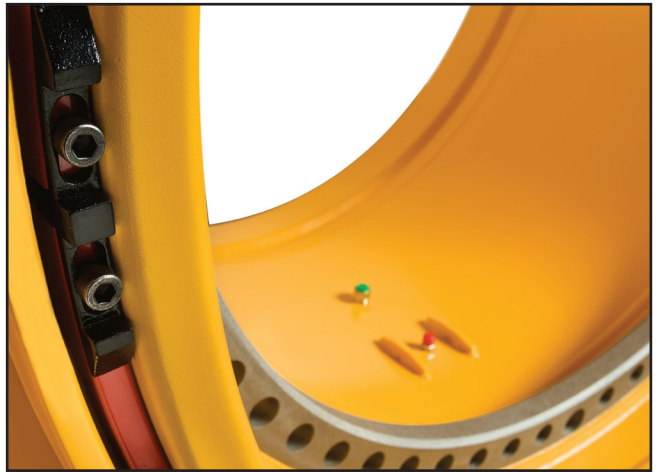

如果没有找到您想要的产品 请联系您当地的RIMEX专家



RIMEX质量声明

在RIMEX，我们致力于提供业内最高品质的产品和服务，从卓越的车轮、轮辋和配件，到创新的技术和服务解决方案，满足甚至超越客户的需求。质量优先是RIMEX在商贸交易的核心原则，我们所有员工都秉承这一原则，应对行业挑战，满足客户需求，提供无与伦比的产品和服务。RIMEX通过以下方式努力实现这些目标：

- **质量管理体系：**RIMEX采用协作、透明、及时的管理体系。公司上下共享知识和专长，以取得最佳成果，并不断改进公司。
- **以客户为导向：**在RIMEX，我们将客户置于价值流的起点和终点，重视客户的意见，响应客户的运营条件，并提供最佳解决方案，以满足客户的需求和应对挑战。我们确保客户满意度达到最高水平，在信赖承诺的基础上保持长期的合作关系。
- **培训和教育：**RIMEX通过持续升级、培训和教育确保员工具备最高水平的知识、能力和创造力。我们的员工将引领未来，而不是跟随未来。
- **领导力：**从创始人最初的愿景开始，RIMEX一直致力于营造一个鼓励团队合作、参与和责任心的环境。我们专注于满足客户需求和愿望，并预测市场需求，从而不断追求成功。
- **文化：**RIMEX倡导以尊重、诚信和持续改进为基础的企业文化和积极的工作环境。我们努力促进员工的安全、福祉和成就感，从而提高全球客户满意度和卓越声誉。

RIMEX 车轮目录

车轮和轮辋安全.....	5
RIMEX 单件式锁圈安全须知.....	6
检 查 和 维 修	7
RIMEX 车轮的优势	8
车轮命名法	9-10
识别标记	12
了解 RIMEX 零件编号.....	13
车轮和轮辋组合	14- 53
锁圈.....	56-64
座圈.....	65-69
挡圈.....	70-72
凹口驱动器	73
驱 动 块	74
驱动块底座.....	75

车轮和轮辋安全

如果轮辋和轮胎维修不当或处理不当，可能会造成爆炸！必须严格遵守操作规程，以避免对维修人员和附近人员造成严重伤害甚至死亡。任何负责进行或监督此项工作的人员都必须遵守以下警告：


- 确保在维修轮胎和轮辋时穿戴适当的防护装备。(手套、安全鞋、安全眼镜、护耳、防护帽)
- 安装轮胎前彻底清洁和检查所有车轮、轮辋及其部件。
- 更换任何损坏、弯曲、腐蚀、破裂或磨损的部件。
- 一旦锁圈的两端不再重叠或接触，就应停止使用并报废。
- 在松开任何夹具或螺母之前，一定要先将轮辋组件上的轮胎放气。在双轮辋组件上，要将两个轮胎都放气。
- 取下气门嘴，确保轮胎正确放气。
- 切勿错配组件。
- 切勿加热、焊接或修理任何轮辋、轮毂底座或部件。
- 在充气之前，可以用软金属或硬塑料锤将轮辋部件 "敲击" 到位。使用任何其他工具，如钢槌，都可能导致部件变形或破裂。
- 应尽可能使用轮胎充气安全笼。
- 充气时，在 35kPa/5psi 时停止，确保轮辋部件正确就位。如果有问题，请完全放气并拆卸部件以确定问题所在。
- 切勿超过轮胎制造商建议的胎压。
- 切记如果不遵守正确的操作程序，轮胎和车轮组件中的爆炸能量将导致严重的人员伤亡。



RIMEX 一件式锁圈安全须知


20" – 63" [EM, EMH, HDT, TSR, MS/T]

正确的重叠

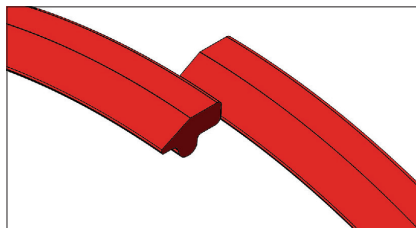


2" 重叠

拉伸后

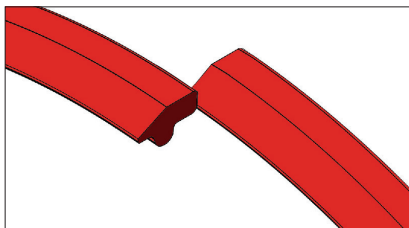

最小重叠量或两端相碰


报废

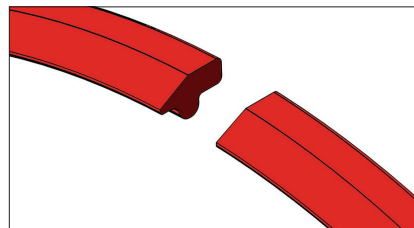

无重叠，两端无接触


20" – 49" [EV/T]

正确的重叠

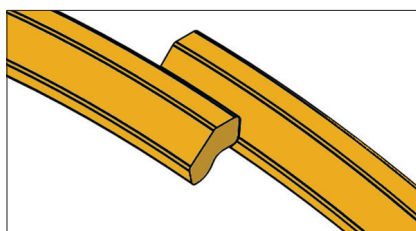


2" 重叠

拉伸后

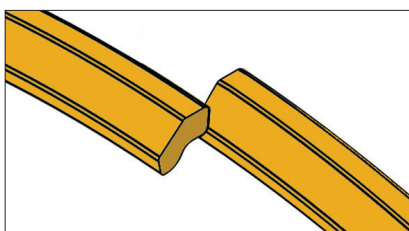

最小重叠量或两端相碰

报废

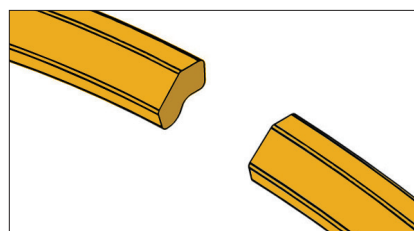

无重叠，两端无接触

新锁圈的搭接长度出厂时至少为2英寸（具体长度因尺寸和类型而略有不同）。

随着时间的推移，锁圈会失去弹性，搭接长度也会减少。这是正常现象。需要定期对锁圈进行目视检查，确保其未超出建议的限度。

RIMEX建议，一旦锁圈两端不再重叠或接触，则应停止使用并报废。



这种被拉伸的锁圈应停止使用并报废。

如果没有找到您想要的产品 请联系当地的 RIMEX 专家

检查和维修

RIMEX 在车轮工程设计和制造方面拥有近50年的经验，深知维护和检查对于确保最大安全性和生产力的重要性。我们为直径从24英寸到63英寸的非道路用矿卡车轮和轮辋提供完整的检查和维修服务。


在采矿土方工程行业，定期检查和维修对于防止意外故障或计划外的中断至关重要。RIMEX 在提供这些服务方面处于领先地位，可提供最低的平均维修成本和具有竞争力的周转时间。我们保证只完成所需的维修，不会产生任何隐性费用。

RIMEX 积极响应澳大利亚的倡议，并达到或超过 AS4457.1 标准，该标准严格规定了对土方机械车轮和轮辋组件的检查、维护保养和修理的控制措施。这是我们衡量成功的基准。

RIMEX 检查和维修流程

第1阶段：检查和报告

1. 对部件进行目视检查，检查是否有明显的机械损坏、过度磨损和开裂。
2. 进行喷砂处理，清除可能影响检查的任何东西。
3. 由 RIMEX 合格的技术人员对所有部件和轮辋组件进行磁粉检测 (MPI)。
4. 我们会为客户准备一份全面详细的报告，包括问题区域的图像。

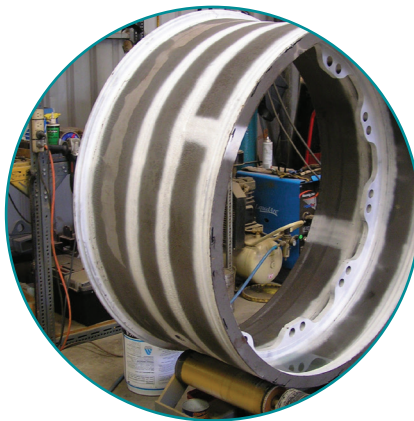

第2阶段：维修

1. 经批准后，将根据标准完成车轮/轮辋的维修。
2. 更换车轮和轮辋部分后，焊接部分将接受额外的磁粉探伤测试。
3. 维修后的轮辋将进行喷漆，并连同合格证（如有需要）一起返还给客户。



RIMEX Supply Ltd. 9726 - 186 th Street Surrey, British Columbia CANADA V4N 3N7 Phone: (604) 888-0025 Fax: (604) 888-0020					RIMEX Building better wheels	
RIMEX INSPECTION REPORT Visual, Magnetic Particle & Circumferential Roundness inspection (Conforms to AS 4457.1-2006)						
Contact		Rim / Wheel Size		Serial No.		
Client PO No.		Tire Size		Hours		
RRD No.		Manufacturer		Inspector		
Model No.		Manufacture date		Date		
		Machine		Signature		

SECTION	AREA	VISL	MPI	G	CRITERIA
	Face	X			Area Should Have NONE of the Following Cracked Or Mech. Damage
	Lock Ring Groove	X	X	X	CRACKED, 1.5mm WEAR, MECH. DAMAGE
	O Ring Groove	X	X	X	CRACKED, 1.5mm WEAR, MECH. DAMAGE
GUTTER	Mounting Taper	X	X		Taper Damage, Cracked
	Gutter	X	X		Cracked, Corrosion
	Circumferential Weld	X	X		Cracked, Bended Or Removed
	Valve Protector	X	X		
	Surface	X			Cracked, Excessive Corrosion
	Center Band	X			Cracked, Excessive Corrosion

RIMEX车轮的优点

钢丝轮胎的推出对车轮/轮辋性能产生了重大影响。钢丝轮胎的构造及其弯曲的胎侧导致轮胎和轮辋在胎圈区域产生更多的移动。

胎圈区域的这种偏转和移动会导致轮辋边缘在轮辋底座上“行走”和“摇摆”。除了因动作压力增加而带来的额外应力外，这些也是轮辋后部和边缘发生故障的主要原因。与斜交轮胎相比，钢丝轮胎传递到轮辋底座的应力和能量高出75%以上。

RIMEX始终坚持“贴近客户”的理念，与客户合作，共同开发解决方案，解决早期轮辋故障这一重大但经常被忽视的问题。

通过为特殊应用选择合适的轮胎并保持正确的胎压，可以延长轮胎的使用寿命。轮胎的牵引力、胎面寿命、抗切割性和抗岩石冲击性都与恒定的胎压直接相关。

轮胎本身不会漏气。漏气的原因包括轮辋和部件的制造公差过大，或通过O形密封环、轮胎胎圈座或轮胎的任何外部损坏而造成。

挡圈和轮辋底座之间的移动和弯曲会导致轮胎侧壁和胎底的过度移动和损坏。这会导致空气流失，从而造成轮胎过早失效。

随着钢丝轮胎牵引力的增加，座圈、O形环和锁圈之间的移动非常普遍。这种移动是标准轮辋上空气流失和轮胎过早失效的主要原因。

标准轮辋的胎圈部位带有滚花或齿状纹。为了正确安装，轮胎胎圈需要平坦的表面，并且胎圈与该表面之间需要100%接触。

所有RIMEX车轮和轮辋的胎圈部位都经过完全加工，或无滚花，为轮胎胎圈提供最佳支撑。只有完全加工的表面才能提供这种完全的密封。



产品概览

全机加工系列(MES)

所有MES轮辋零件均与标准产品完全兼容。我们的胎圈安装部位经过完全的机加工搭配热成型挡圈，以获得更高的强度和轮胎支撑力。我们的加工工艺设计在轮辋常见开裂的关键区域增加材料质量。

锥形固定径向系列(TSR)

TSR 的设计采用锥形概念，将所有部件固定到位。由于消除了部件之间的移动，实现了部件和轮胎的绝对稳定。充气时，轮辋部件会锁定在其锥形区域内。

双槽系列(DGS)

DGS 系列的革命性设计可以在不拆卸外轮或轮辋底座的情况下更换轮胎，从而减少停机时间并提高生产率。在双轮的外侧轮可以方便地安装/拆卸，RIMEX在设计时就考虑到了安全和省时。


沟槽锁圈集成系列(IGLR)

RIMEX 设计的 IGLR 概念是对 DGS 系列的强化。IGLR 轮辋的功能设计是在轮辋上加工出一个锁圈轮廓。IGLR 与 DGS 的位置感应概念相似，但专为双轮内侧轮和前轮位置设计，与 DGS 结合使用，可从所有位置快速、安全地更换轮胎。


如果没有找到您想要的产品 请联系当地的 RIMEX 专家

车轮命名法

全机加工系列 (MES) 轮辋

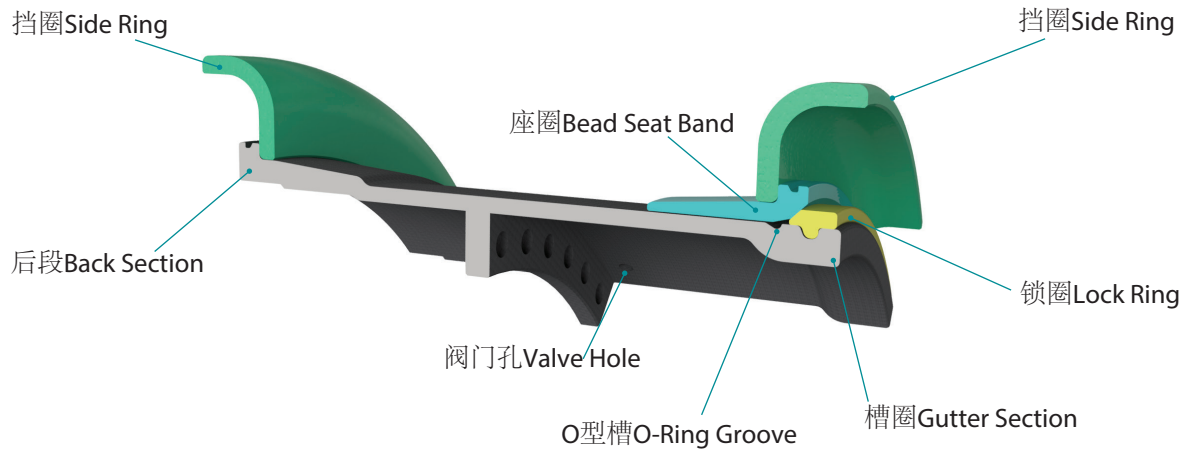


锥形固定径向系列 (TSR) 轮辋

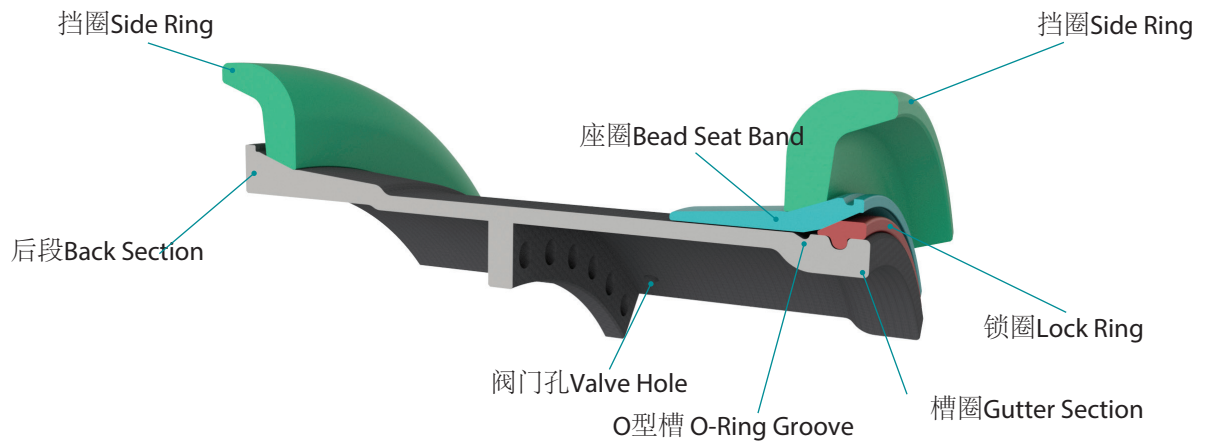


双槽系列 (DGS) 轮辋

与 MES、TSR 或 MST 型零件相兼容

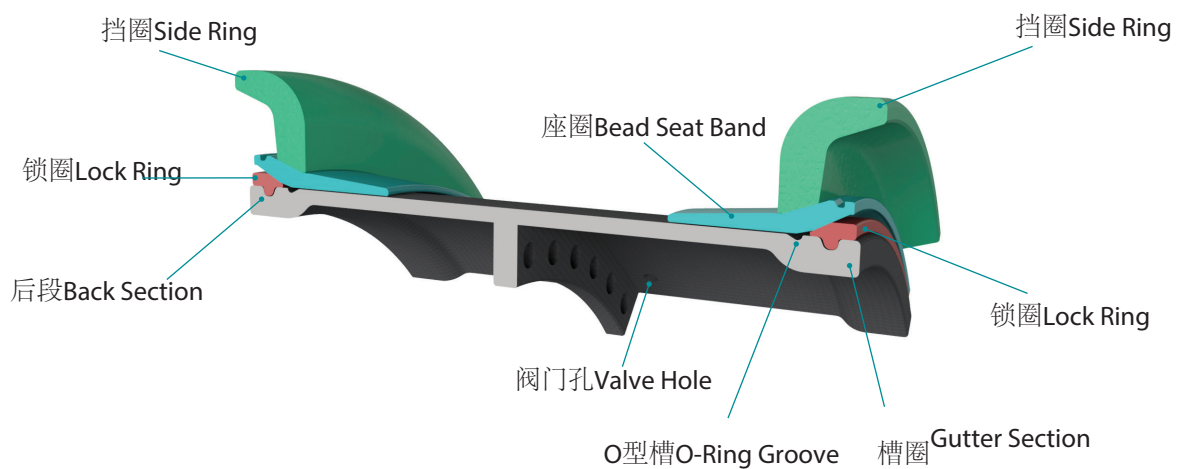


沟槽锁圈集成系列 (IGLR) 轮辋

与 MES、TSR 或 MST 型零件相兼容

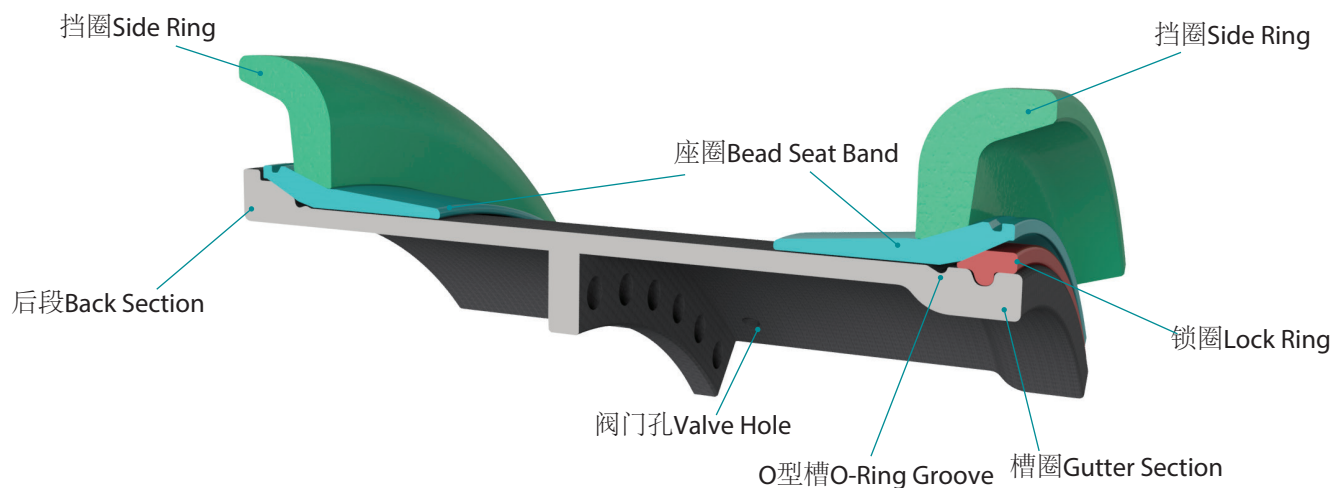


机加固定锥度 (MST) 轮辋(63")

可供应标准 5 件套、DGS 或 IGLR 组合轮辋.

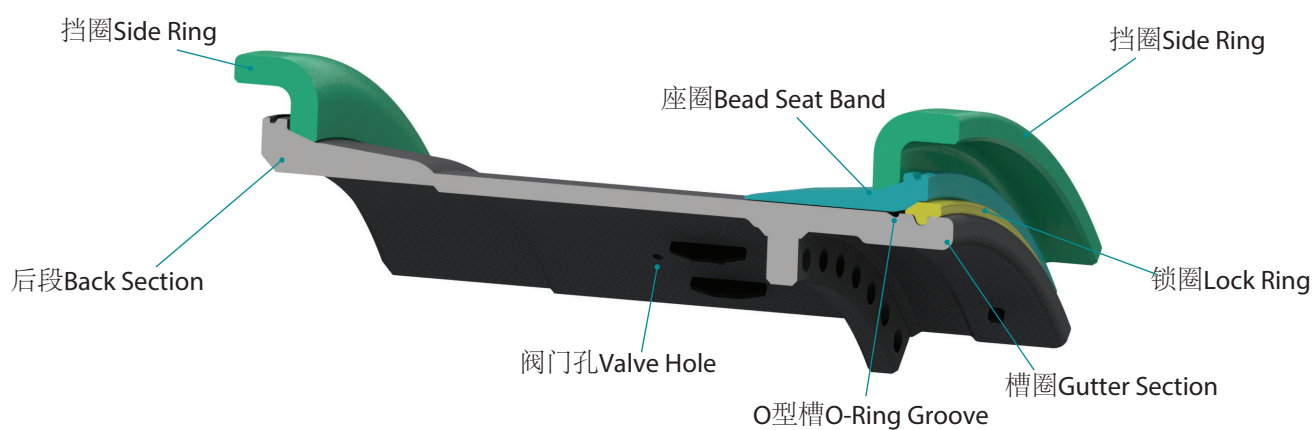

机加工 (MS) / EM 轮辋 (20 - 24")

专为工业应用而设计

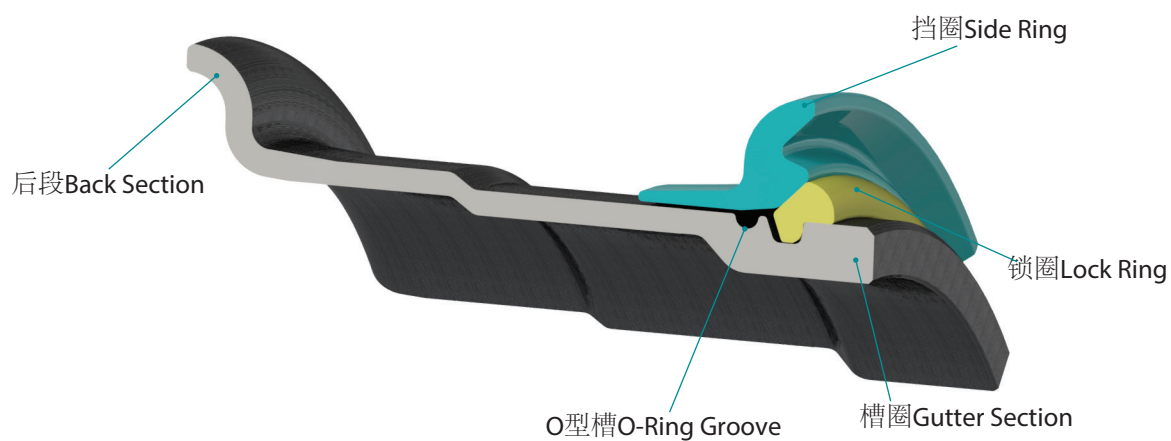

如果没有找到您想要的产品 请联系当地的 RIMEX 专家

组合轮辋

标记识别	12
了解 RIMEX 零件编号	13
MES/I Assemblies	15
MS/EM Assemblies	17
MES/T Assemblies	17
MES/EM Assemblies	19-20
MES/EV Assemblies	21
MES/MEV Assemblies	21
MES/EMH Assemblies	23
EMH DGS/MES Assemblies	25
EMH/MEMH (MES) Assembly	25
MES/MEMH Assemblies	27
MEMH/MEMH (TSR) Assembly	27
IGLR/EMH (MES) Assembly	29
MES/HDT Assemblies	31
MES/HDT IGLR Assemblies	33
MES/TSR Hybrid Assembly	35
TSR/EM Assembly	37
TSR/EMH Assemblies	37
IGLR/EMH (TSR) Assemblies	39
TSR/HDT Assemblies	41
TSR/HDT DGS Assemblies	43
TSR/HDT IGLR Assemblies	45
TSR/MEMH Assembly	47
EMH DGS/TSR Assembly	47
IGLR/EM (TSR) Assemblies	49
MST/HDT Assemblies	49
MST/HDT DGS Assemblies	51
MST/HDT IGLR Assemblies	51
IGLR/EMH (MST) Assembly	53


识别标志

RIMEX生产的部件带有标记或标签，以便清晰识别和追踪产品。在维修轮胎时，技术人员应检查轮辋部件上的标记，确认它们是RIMEX产品。

混合使用不同制造商的部件可能会导致轮辋突然分离，从而造成严重的人员伤亡。


标识位置

RIMEX 零件上的标签或标记如下所示。

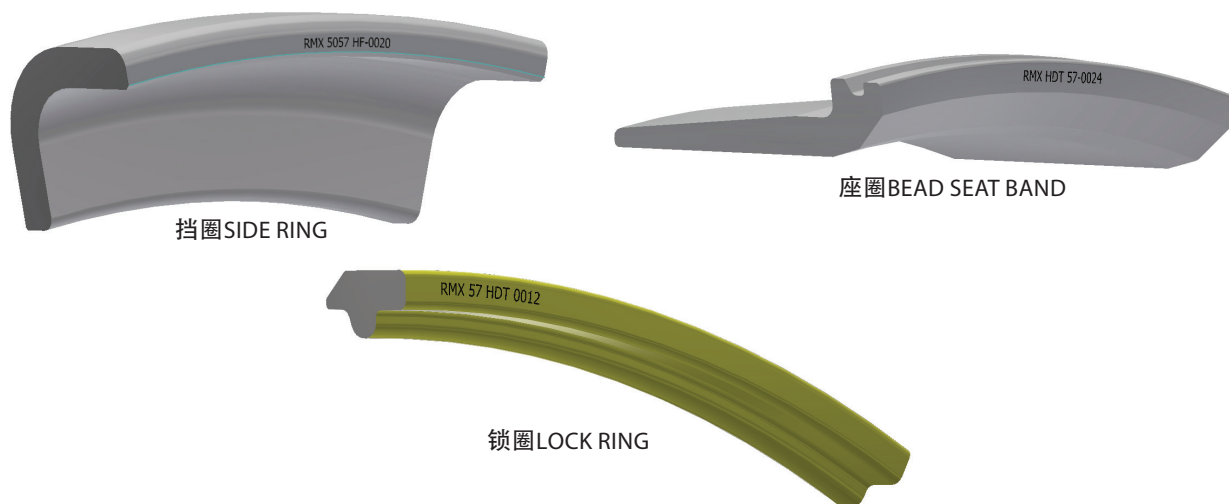

RIMEX 车轮 ID 铭牌

RIMEX使用ID标签（如下图所示）来识别我们所有的车轮/轮辋底座。刻字铭牌焊在车轮或轮辋底座内侧，上面有各种信息，有助于我们保证产品的完整性和可追溯性。一般情况下，其他制造商会在槽圈或后段位置刻上他们的标识。

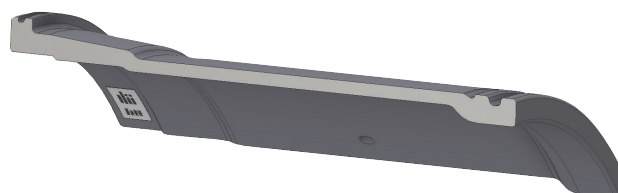

了解RIMEX 零件编号

零件号	产品 ID	产品尺寸	编号ID
100-057-0025	100	057	0025

RIMEX PRODUCT ID'S

100	挡圈Side Ring
200	座圈Bead Seat Band
300	锁圈Lock Ring
400	后段Back Section
500	槽圈Gutter Section
610	腹板Disc
620	制动盘Brake Disc
630	链接环Adapter Ring
680	半成品腹板Semi Finished Disc
710	驱动块Driver Keys
720	阀门保护Valve Protector
730	螺柱/螺母Studs/ Nuts
740	夹钳Clamps
741	固定夹Retaining Clamp
750	间隔圈Spacer Band
760	楔形圈Wedge Band
770	阀门Valve Equipment
785	工具Bead Breaker Equipment
810	轮辋Rim Base
815	轮辋组合Rim Assembly
820	车轮Wheel Base
825	车轮组合Wheel Assembly
830	轮毂Hubs


上述 RIMEX 产品 ID 是特定产品组独有的。
RIMEX 挡圈、座圈和锁圈上的刻字标记（如左图）旨在帮助现场识别产品。

以下信息是RIMEX公司生产标准产品的一部分样板。


RIMEX根据客户规格定制车轮和轮辋，以满足任何工业应用需求。通过我们的分销网络，我们能够为您提供所需的任何车轮或轮辋。

所有51至63英寸的RIMEX车轮和轮辋都预先钻孔，以安装我们的 $\frac{3}{4}$ 英寸DeFuzer阀门。

MES/I ASSEMBLIES组合

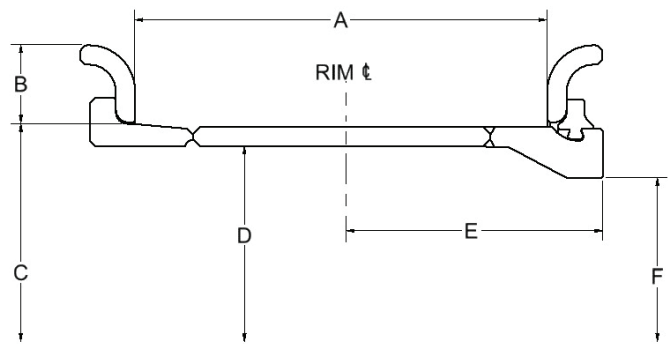


轮辋尺寸 C x A / B	通用 轮胎尺寸	尺寸						
		A	B	C	D	E	F	
20 x 10 / 2.0	14.00R20	254.0 mm	50.8 mm	508.0 mm	488.2 mm	155.7 mm	463.5 mm	
		10.0 in	2.0 in	20.0 in	19.2 in	6.1 in	18.2 in	
20 x 11 / 1.7	335 /80R20	279.4 mm	43.2 mm	508.0 mm	488.2 mm	169.9 mm	463.5 mm	
		11.0 in	1.7 in	20.0 in	19.2 in	6.7 in	18.2 in	
20 x 13 / 1.7	405 /70R20	330.2 mm	43.2 mm	508.0 mm	484.1 mm	196.1 mm	463.5 mm	
		13.0 in	1.7 in	20.0 in	19.1 in	7.6 in	18.2 in	
20 x 8.0 / 1.7	11.00R20	203.2 mm	43.2 mm	508.0 mm	488.2 mm	130.2 mm	463.5 mm	
		8.0 in	1.7 in	20.0 in	19.2 in	5.1 in	18.2 in	
20 x 8.5 / 1.7	12.00R20	215.9 mm	43.2 mm	508.0 mm	488.2 mm	133.3 mm	463.5 mm	
		8.5 in	1.7 in	20.0 in	19.2 in	5.2 in	18.2 in	
24 x 10 / 2.0	14.00R24	254.0 mm	50.8 mm	609.6 mm	585.7 mm	158.7 mm	557.3 mm	
		10.0 in	2.0 in	24.0 in	23.1 in	6.2 in	21.9 in	
24 x 8.5 / 1.7	12.00R24	215.9 mm	43.2 mm	609.6 mm	593.8 mm	137.3 mm	571.5 mm	
		8.5 in	1.7 in	24.0 in	23.4 in	5.4 in	22.5 in	

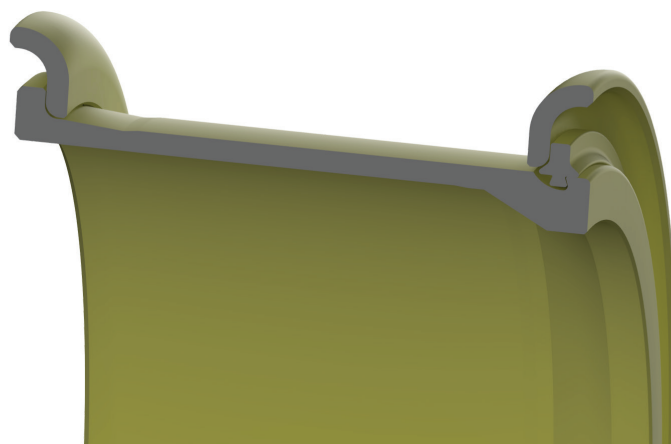


	零件型号				总重量	说明
	挡圈	座圈	锁圈	组合轮辋型号		
	100-020-0004	N/A	300-020-0011	825-020-0140-01-A	81 kg 179 lb	• 四件式有内胎轮辋设计，常用于高压应用领域中 • RIMEX I 型锁圈不会被错误安装
	100-020-0003	N/A	300-020-0011	825-020-0347-01-A	82 kg 182 lb	
	100-020-0011	N/A	300-020-0011	825-020-0341-01-A	102 kg 224 lb	
	100-020-0003	N/A	300-020-0011	825-020-0315-01-A	70 kg 154 lb	
	100-020-0003	N/A	300-020-0011	825-020-0344-01-A	69 kg 151 lb	
	100-024-0001	N/A	300-024-0010	815-024-0130-01-A	95 kg 208 lb	
	100-024-0002	N/A	300-024-0010	815-024-0120-01-A	61 kg 134 lb	

MS/EM ASSEMBLIES组合

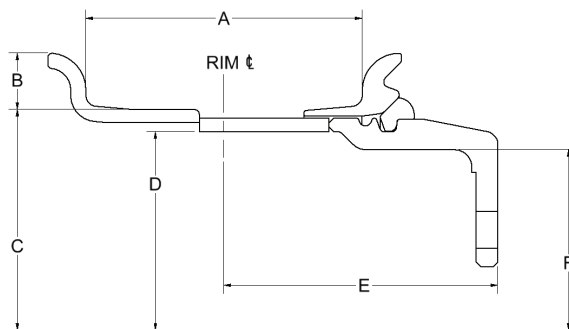


轮辋尺寸 C x A / B	通用 轮胎尺寸	尺寸						
		A	B	C	D	E	F	
20 x 8 / 1.5	11.00R20	203.2 mm	39.1 mm	516.0 mm	487.8 mm	200.9 mm	452.4 mm	
		8.0 in	1.5 in	20.0 in	18.8 in	7.9 in	17.8 in	
22.5 x 9 / 0.5	12.00R22.5	230.1 mm	12.7 mm	571.5 mm	515.9 mm	152.4 mm	489.0 mm	
		9.0 in	0.5 in	22.5 in	20.3 in	6.0 in	19.2 in	
24 x 10 / 2.0	14.00R24	254.0 mm	49.8 mm	609.6 mm	577.8 mm	166.9 mm	546.1 mm	
		10.0 in	2.0 in	24.2 in	22.7 in	6.6 in	21.5 in	


MES/T ASSEMBLIES组合

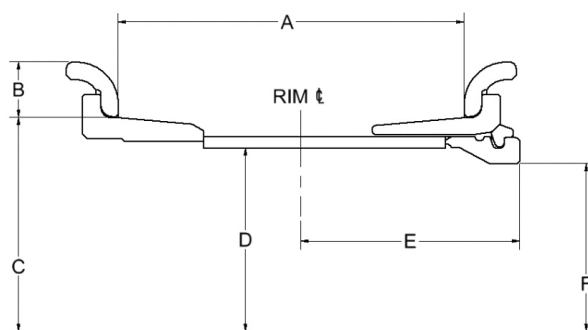

轮辋尺寸 C x A / B	通用 轮胎尺寸	尺寸						
		A	B	C	D	E	F	
20 x 13 / 1.7	405 / 70R20	330.2 mm	43.2 mm	512.8 mm	467.6 mm	193.0 mm	449.6 mm	
		13.0 in	1.7 in	20.2 in	18.4 in	7.6 in	17.7 in	
21 x 18 / 1.5	24R21 XZL	457.2 mm	38.1 mm	508.0 mm	492.2 mm	258.8 mm	469.9 mm	
		18.0 in	1.5 in	20.0 in	19.4 in	10.2 in	18.5 in	
24 x 10 / 2.0	14.00R24	254.0 mm	50.8 mm	613.7 mm	565.1 mm	161.5 mm	550.9 mm	
		10.0 in	2.0 in	24.2 in	22.2 in	6.4 in	21.7 in	
25 x 10 / 1.5	14.00R25	254.0 mm	38.1 mm	635.0 mm	593.8 mm	158.7 mm	572.0 mm	
		10.0 in	1.5 in	25.0 in	23.4 in	6.2 in	22.5 in	

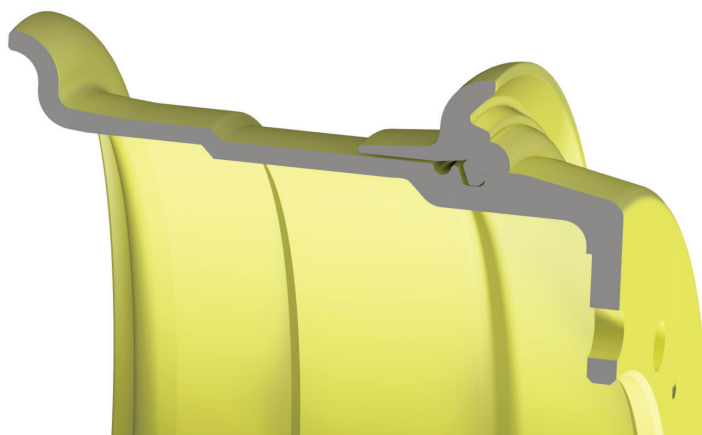


	零件型号				总重量	说明
	挡圈	座圈	锁圈	组合轮辋型号		
	N/A	210-020-0003	300-020-0007	825-020-0305-01-A	86 kg	• 适用于广泛的应用领域
					189 lb	
	N/A	210-022-0002	300-022-0002	825-022-0123-01-A	105 kg	
					230 lb	
	N/A	210-024-0002	300-024-0011	815-024-0154-01-A	129 kg	
					284 lb	

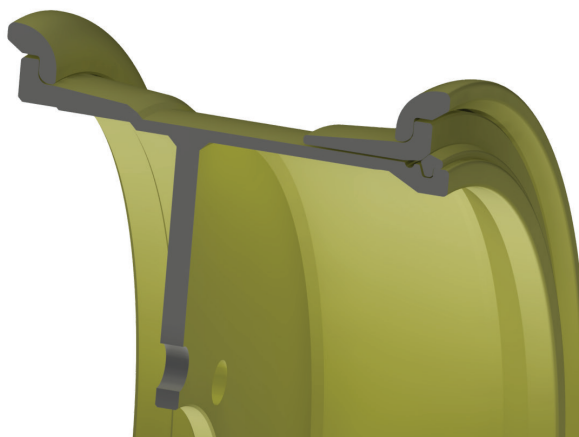


	零件型号				总重量	说明
	挡圈	座圈	锁圈	组合轮辋型号		
	100-020-0010	200-020-0002	300-020-0003	825-020-0342-01-A	93 kg	• 适用于轻型平地机、装载机 and 牵引车
					204 lb	
	100-021-0002	200-021-0001	300-021-0001	825-021-0005-01-A	112 kg	
					246 lb	
	100-024-0001	200-024-0001	300-024-0003	825-024-0305-01-A	125 kg	
					275 lb	
	100-025-0031	200-025-0029	300-025-0003	815-025-0249-01-A	88 kg	
					193 lb	

MES/EM ASSEMBLIES

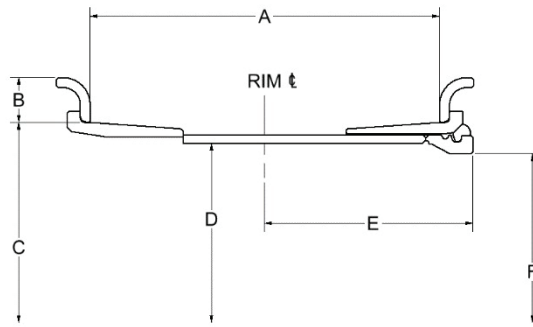


轮辋尺寸 C x A / B	通用 轮胎尺寸	尺寸						
		A	B	C	D	E	F	
25 x 10 / 1.5	14.00R25	254.0 mm	38.1 mm	635.0 mm	576.3 mm	166.8 mm	546.1 mm	
		10.0 in	1.5 in	25.0 in	22.7 in	6.6 in	21.5 in	
25 x 11 / 2.0	16.00R25	279.0 mm	50.8 mm	635.0 mm	576.3 mm	182.6 mm	546.1 mm	
		11.0 in	2.0 in	25.0 in	22.7 in	7.2 in	21.5 in	
25 x 13 / 2.5	18.00R25	330.2 mm	63.5 mm	635.0 mm	576.3 mm	204.8 mm	546.1 mm	
		13.0 in	2.5 in	25.0 in	22.7 in	8.1 in	21.5 in	
25 x 14 / 1.5	17.5R25	355.6 mm	38.1 mm	635.0 mm	576.3 mm	214.4 mm	546.1 mm	
		14.0 in	1.5 in	25.0 in	22.7 in	8.4 in	21.5 in	
25 x 15 / 3.0	21.00R25	381.0 mm	76.2 mm	635.0 mm	576.3 mm	232.7 mm	546.1 mm	
		15.0 in	3.0 in	25.0 in	22.7 in	9.2 in	21.5 in	
25 x 17 / 2.0	20.5R25	431.8 mm	50.8 mm	635.0 mm	576.3 mm	252.5 mm	546.1 mm	
		17.0 in	2.0 in	25.0 in	22.7 in	9.9 in	21.5 in	
25 x 19 / 2.5	23.5R25	482.6 mm	63.5 mm	635.0 mm	576.3 mm	287.5 mm	546.1 mm	
		19.0 in	2.5 in	25.0 in	22.7 in	11.3 in	21.5 in	
25 x 22 / 3.0	26.5R25	558.8 mm	76.2 mm	635.0 mm	576.3 mm	319.3 mm	546.1 mm	
		22.0 in	3.0 in	25.0 in	22.7 in	12.6 in	21.5 in	
25 x 25 / 3.5	29.5R25	635.0 mm	88.9 mm	635.0 mm	576.3 mm	358.9 mm	546.1 mm	
		25.0 in	3.5 in	25.0 in	22.7 in	14.1 in	21.5 in	
25 x 30 / 1.5	67x34-25	762.0 mm	38.1 mm	635.0 mm	576.3 mm	419.1 mm	546.1 mm	
		30.0 in	1.5 in	25.0 in	22.7 in	16.5 in	21.5 in	
29 x 25 / 3.5	29.5R29	635.0 mm	88.9 mm	736.6 mm	673.9 mm	368.3 mm	631.9 mm	
		25.0 in	3.5 in	29.0 in	26.5 in	14.5 in	24.9 in	
29 x 27 / 3.5	33.25R29	685.8 mm	88.9 mm	736.6 mm	673.9 mm	392.2 mm	635.0 mm	
		27.0 in	3.5 in	29.0 in	26.5 in	15.4 in	25.0 in	
33 x 13 / 2.5	18.00R33	330.2 mm	63.5 mm	838.2 mm	779.5 mm	212.1 mm	750.1 mm	
		13.0 in	2.5 in	33.0 in	30.7 in	8.3 in	29.5 in	
33 x 28 / 3.5	35 / 65 R33	711.2 mm	88.9 mm	838.2 mm	763.3 mm	412.8 mm	731.8 mm	
		28.0 in	3.5 in	33.0 in	30.0 in	16.2 in	28.8 in	
35 x 27 / 3.5	33.25R35	685.8 mm	88.9 mm	889.0 mm	826.3 mm	399.3 mm	782.6 mm	
		27.0 in	3.5 in	35.0 in	32.5 in	15.7 in	30.8 in	
39 x 32 / 4.5	37.5R39	812.8 mm	114.3 mm	990.6 mm	915.7 mm	467.1 mm	884.2 mm	
		32.0 in	4.5 in	39.0 in	36.05 in	18.4 in	34.8 in	
45 x 36 / 4.5	45 / 65R45	914.4 mm	114.3 mm	1 143.0 mm	1 068.1 mm	516.1 mm	1 016.0 mm	
		36.0 in	4.5 in	45.0 in	42.0 in	20.3 in	40.0 in	

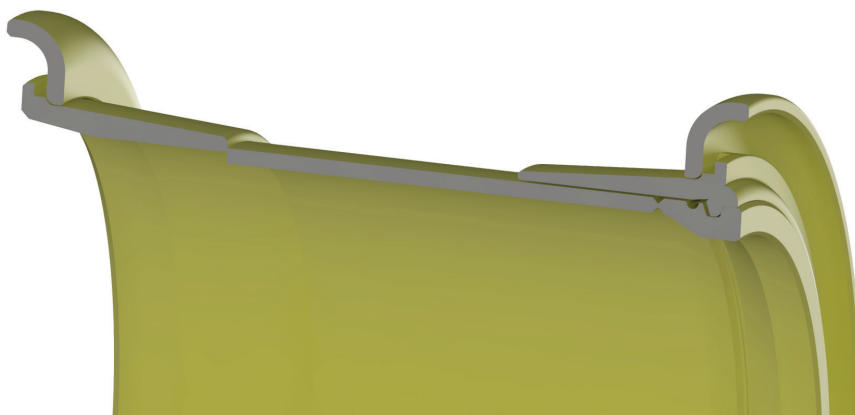


	零件型号				总重量	说明
	挡圈	座圈	锁圈	组合轮辋型号		
	100-025-0031	200-025-0015	300-025-0004	815-025-0151-01-A	130 kg 287 lb	• 适用于广泛的应用领域
	100-025-0020	200-025-0015	300-025-0004	815-025-0144-01-A	142 kg 312 lb	
	100-025-0018	200-025-0015	300-025-0004	815-025-0145-01-A	165 kg 363 lb	
	100-025-0031	200-025-0015	300-025-0004	815-025-0153-01-A	147 kg 323 lb	
	100-025-0015	200-025-0025	300-025-0004	825-025-0861-01-A	227 kg 500 lb	
	100-025-0020	200-025-0015	300-025-0004	825-025-0825-01-A	199 kg 438 lb	
	100-025-0018	200-025-0015	300-025-0004	825-025-0186-01-A	218 kg 480 lb	
	100-025-0015	200-025-0015-01	300-025-0004	825-025-0314-01-A	237 kg 522 lb	
	100-025-0017	200-025-0015-01	300-025-0004	825-025-0875-01-A	262 kg 577 lb	
	100-025-0031	200-025-0015-01	300-025-0004	825-025-0879-01-A	235 kg 518 lb	
	100-029-0001	200-029-0010-01	300-029-0001	825-029-0164-01-A	385 kg 846 lb	
	100-029-0001	200-029-0010-01	300-029-0001	825-029-0181-01-A	396 kg 872 lb	
	100-033-0004	200-033-0014	300-033-0001	815-033-0124-01-A	235 kg 517 lb	
	100-033-0003	200-033-0022	300-033-0001	815-033-0129-01-A	529 kg 1,163 lb	
	100-035-0002	200-035-0021-01	300-035-0001	825-035-0129-01-A	490 kg 1,078 lb	
	100-039-0001	200-039-0015-05	300-039-0013	825-039-0158-01-A	726 kg 1,598 lb	
	100-045-0013	200-045-0020-01	300-045-0014	825-045-0112-01-A	993 kg 2,184 lb	

MES/EV ASSEMBLIES

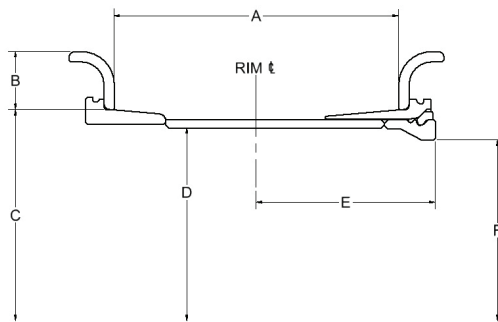


轮辋尺寸 C x A / B	通用 轮胎尺寸	尺寸						
		A	B	C	D	E	F	
33 x 13 / 2.5	18.00R33	330.2 mm	63.5 mm	838.2 mm	775.5 mm	214.4 mm	733.5 mm	
		13.0 in	2.5 in	33.0 in	30.5 in	8.4 in	28.9	
35 x 15 / 3.0	21.00R35	381.0 mm	76.2 mm	889.0 mm	830.3 mm	238.2 mm	784.3 mm	
		15.0 in	3.0 in	35.0 in	32.7 in	9.4 in	30.9	
35 x 17 / 3.5	24.00R35	431.8 mm	88.9 mm	889.0 mm	830.3 mm	263.6 mm	784.3 mm	
		17.0 in	3.5 in	35.0 in	32.7 in	10.4 in	30.9 in	
49 x 19.5 / 4.0	27.00R49	495.3 mm	101.6 mm	1 244.6 mm	1 181.9 mm	309.6 mm	1 139.9 mm	
		19.5 in	4.0 in	49.0 in	46.5 in	12.2 in	44.9 in	


MES/MEV ASSEMBLIES

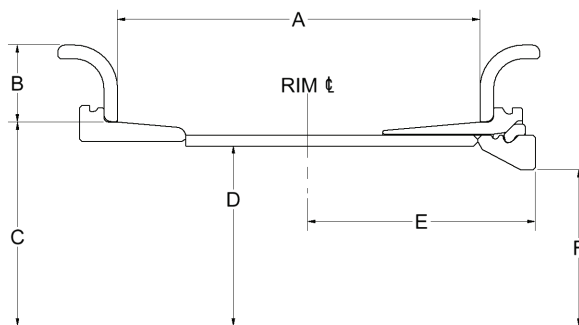

轮辋尺寸 C x A / B	通用 轮胎尺寸	尺寸						
		A	B	C	D	E	F	
49 x 17 / 3.5	24.00R49	431.8 mm	88.9 mm	1 244.6 mm	1 184.4 mm	277.9 mm	1 119.1 mm	
		17.0 in	3.5 in	49.0 in	46.6 in	10.9 in	44.1 in	
49 x 19.5 / 4.0	27.00R49	495.3 mm	101.6 mm	1 244.6 mm	1 181.9 mm	300.2 mm	1 119.1 mm	
		19.50 in	4.0 in	49.0 in	46.5 in	11.8 in	44.1 in	

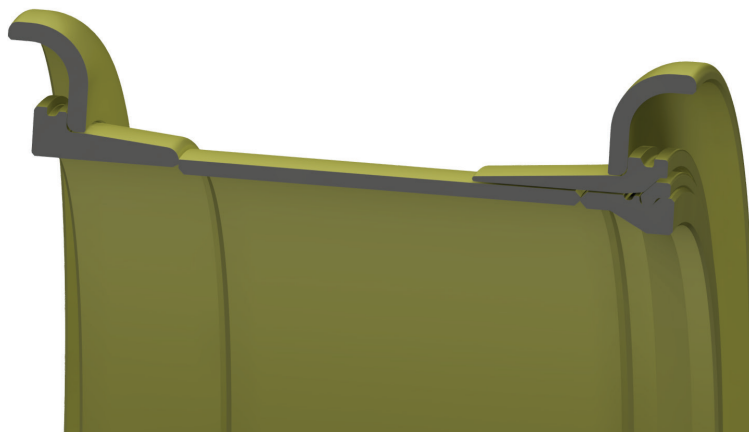


	零件型号				总重量	说明
	挡圈	座圈	锁圈	组合轮辋型号		
	100-033-0004	200-033-0014	300-033-0013	815-033-0112-01-A	273 kg 600 lb	33、35和49英寸牵引车轮/轮辋 - 对于更高PSI或更重负载的应用，RIMEX强烈建议使用EMH锁圈
	100-035-0005	200-035-0014	300-035-0013	815-035-0113-03-A	286 kg 630 lb	
	100-035-0002	200-035-0014	300-035-0013	815-035-0112-01-A	324 kg 712 lb	
	100-049-0015	200-049-0031	300-049-0014	825-049-0140-01-A	660 kg 1,453 lb	

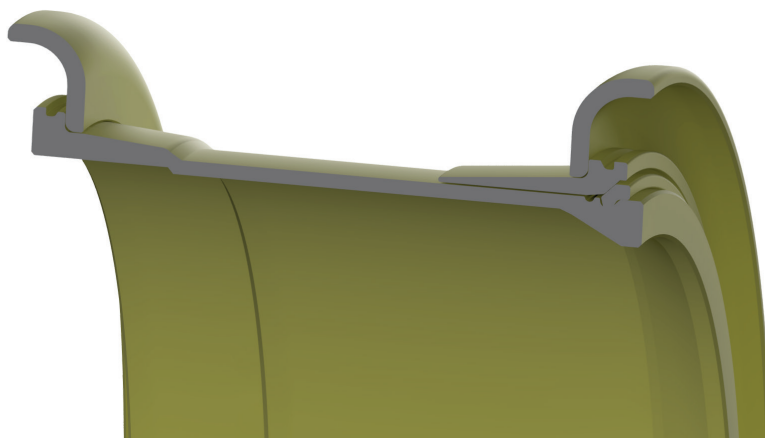


	零件型号				总重量	说明
	挡圈	座圈	锁圈	组合轮辋型号		
	100-049-0019	200-049-0023	300-049-0014	815-049-0124-01-A	564 kg 1241 lb	- 用于牵引车轮/轮辋 - 对于更高压力或更重负载的应用，RIMEX强烈建议使用EMH锁圈
	100-049-0015	200-049-0023	300-049-0014	815-049-0157-01-A	606 kg 1,332 lb	

MES/EMH ASSEMBLIES

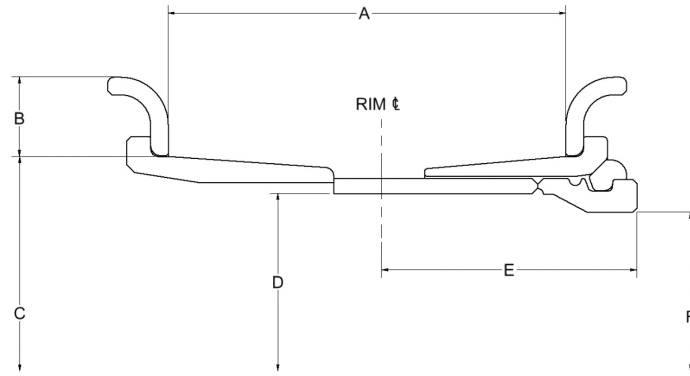


轮辋尺寸 C x A / B	通用 轮胎尺寸	尺寸						
		A	B	C	D	E	F	
25 x 11 / 2.0	16.00R25	279.4 mm	50.8 mm	635.0 mm	576.3 mm	184.9 mm	546.1 mm	
		11.0 in	2.0 in	25.0 in	22.7 in	7.3 in	21.5 in	
25 x 13 / 2.5	18.00R25	330.2 mm	63.5 mm	635.0 mm	576.3 mm	210.3 mm	546.1 mm	
		13.0 in	2.5 in	25.0 in	22.7 in	8.3 in	21.5 in	
25 x 14 / 1.5	17.5R25	355.6 mm	38.1 mm	635.0 mm	576.3 mm	220.7 mm	546.1 mm	
		14.0 in	1.5 in	25.0 in	22.7 in	8.7 in	21.5 in	
25 x 15 / 3.0	21.00R25	381.0 mm	76.2 mm	635.0 mm	576.3 mm	236.7 mm	546.1 mm	
		15.0 in	3.0 in	25.0 in	22.7 in	9.3 in	21.5 in	
25 x 17 / 2.0	20.5R25	431.8 mm	50.8 mm	635.0 mm	576.3 mm	258.8 mm	546.1 mm	
		17.0 in	2.0 in	25.0 in	22.7 in	10.2 in	21.5	
25 x 19.5 / 2.5	23.5R25	495.3 mm	63.5 mm	635.0 mm	572.3 mm	292.6 mm	546.1 mm	
		19.5 in	2.5 in	25.0 in	22.5 in	11.5 in	21.5 in	
25 x 22 / 3.0	26.5R25	558.8 mm	76.2 mm	635.0 mm	568.2 mm	323.8 mm	546.1 mm	
		22.0 in	3.0 in	25.0 in	22.4 in	12.7 in	21.5 in	
29 x 25 / 3.5	29.5R29	635.0 mm	88.9 mm	736.6 mm	673.9 mm	371.6 mm	631.9 mm	
		25.0 in	3.5 in	29.0 in	26.5 in	14.6 in	24.9 in	
29 x 27 / 3.5	33.25R29	685.8 mm	88.9 mm	736.6 mm	677.9 mm	398.5 mm	631.9 mm	
		27.0 in	3.5 in	29.0 in	26.7 in	15.7 in	24.9 in	
33 x 13 / 2.5	18.00R33	330.2 mm	63.5 mm	838.2 mm	771.4 mm	225.5 mm	731.8 mm	
		13.0 in	2.5 in	33.0 in	30.4 in	8.9 in	28.8 in	
33 x 28 / 3.5	35 / 65 R33	711.2 mm	88.9 mm	838.2 mm	763.3 mm	417.6 mm	731.8 mm	
		28.0 in	3.5 in	33.0 in	30.0 in	16.4 in	28.8 in	
33 x 32 / 3.5	37.5R33	812.8 mm	88.9 mm	838.2 mm	763.3 mm	468.4 mm	731.8 mm	
		32.0 in	3.5 in	33.0 in	30.0 in	18.4 in	28.8 in	
35 x 15 / 3.0	21.00R35	381.0 mm	76.2 mm	889.0 mm	822.2 mm	254.0 mm	782.6 mm	
		15.0 in	3.0 in	35.0 in	32.4 in	10.0 in	30.8 in	
35 x 17 / 3.5	24.00R35	431.8 mm	88.9 mm	889.0 mm	814.1 mm	283.5 mm	782.6 mm	
		17.0 in	3.5 in	35.0 in	32.0 in	11.2 in	30.8 in	
35 x 27 / 3.5	33.25R35	685.8 mm	88.9 mm	889.0 mm	826.3 mm	404.9 mm	782.6 mm	
		27.0 in	3.5 in	35.0 in	32.5 in	15.9 in	30.8 in	

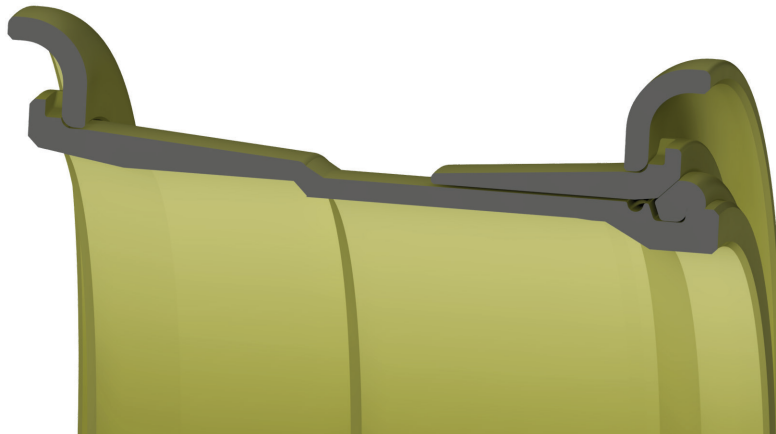


	零件型号				总重量	说明
	挡圈	座圈	锁圈	组合轮辋型号		
	100-025-0020	200-025-0015	300-025-0013	815-025-0188-04-A	146 kg 322 lb	• 常用于高气压应用场景 • EMH锁圈涂成蓝色，以便识别，且仅与EMH槽圈兼容
	100-025-0018	200-025-0004	300-025-0013	815-025-0226-01-A	179 kg 394 lb	
	100-025-0031	200-025-0025	300-025-0013	825-025-0167-01-A	166 kg 366 lb	
	100-025-0015	200-025-0004	300-025-0013	815-025-0254-01-A	213 kg 468 lb	
	100-025-0020	200-025-0025-01	300-025-0013	825-025-0855-01-A	202 kg 445 lb	
	100-025-0018	200-025-0004	300-025-0013	825-025-0888-01-A	232 kg 510 lb	
	100-025-0015	200-025-0025	300-025-0013	825-025-0733-01-A	267 kg 588 lb	
	100-029-0001	200-029-0010-02	300-029-0002	825-029-0172-01-A	390 kg 857 lb	
	100-029-0001	200-029-0010-01	300-029-0002	815-029-0007-01-A	462 kg 1,017 lb	
	100-033-0004	200-033-0022-01	300-033-0012	825-033-0205-01-A	362 kg 797 lb	
	100-033-0003	200-033-0022-01	300-033-0012	825-033-0145-01-A	559 kg 1,229 lb	
	100-033-0003	200-033-0022-01	300-033-0012	825-033-0169-01-A	600 kg 1,319 lb	
	100-035-0010	200-035-0021	300-035-0012	825-035-0188-01-A	515 kg 1,133 lb	
	100-035-0012	200-035-0021	300-035-0012	825-035-0166-01-A	605 kg 1,332 lb	
	100-035-0002	200-035-0021-01	300-035-0012	825-035-0186-01-A	582 kg 1,280 lb	

EMH DGS/MES ASSEMBLIES

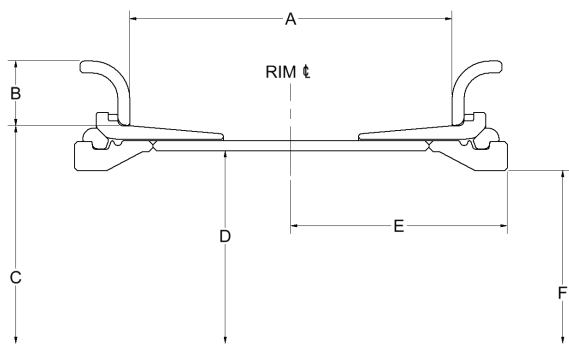


轮辋尺寸 C x A / B	通用 轮胎尺寸	尺寸						
		A	B	C	D	E	F	
35 x 15 / 3.0	21.00R35	381.0 mm	76.2 mm	889.0 mm	830.3 mm	254.0 mm	784.3 mm	
		15.0 in	3.0 in	35.0 in	32.7 in	10.0 in	30.9 in	
49 x 19.5 / 4.0	27.00R49	497.8 mm	101.6 mm	1 244.6 mm	1 181.9 mm	316.7 mm	1 139.9 mm	
		19.5 in	4.0 in	49.0 in	46.5 in	12.5 in	44.9 in	


EMH/MEMH (MES) ASSEMBLY

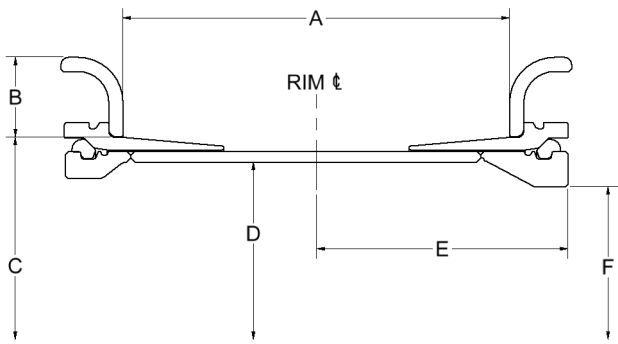

轮辋尺寸 C x A / B	通用 轮胎尺寸	尺寸						
		A	B	C	D	E	F	
49 x 19.5 / 4.0	27.00R49	495.3 mm	101.6 mm	1 244.6 mm	1 181.9 mm	319.3 mm	1 119.1 mm	
		19.5 in	4.0 in	49.0 in	46.5 in	12.6 in	44.1 in	

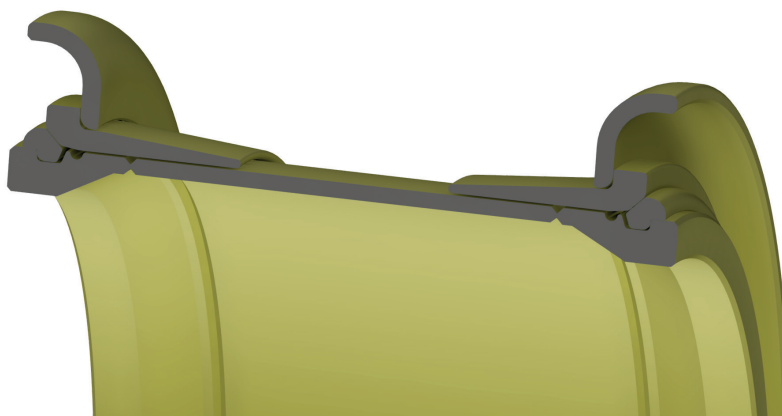


	零件型号				总重量	说明
	挡圈	座圈	锁圈	组合轮辋型号		
	100-035-0005	200-035-0014	300-035-0012	825-035-0183-01-A	404 kg 888 lb	• 常用于高气压应用场景 • EMH锁圈涂成蓝色，以便识别，且仅与EMH槽圈兼容
	100-049-0015	200-049-0026	300-049-0013	825-049-0169-01-A	723 kg	
			300-049-0023		1,591 lb	

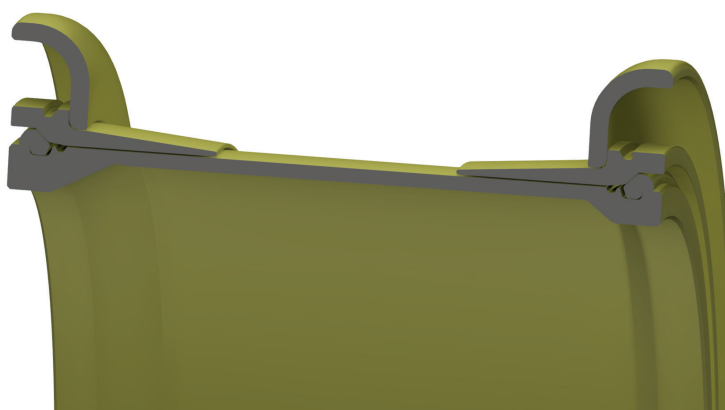


	零件型号				总重量	说明
	挡圈	座圈	锁圈	组合轮辋型号		
	100-049-0015	200-049-0031	300-049-0013	815-049-0155-01-A	730 kg	• 常用于高气压、高负载应用场景 • EMH锁圈涂成蓝色，以便识别，且仅与EMH槽圈兼容
			300-049-0023		1,607 lb	

MES/MEMH ASSEMBLIES

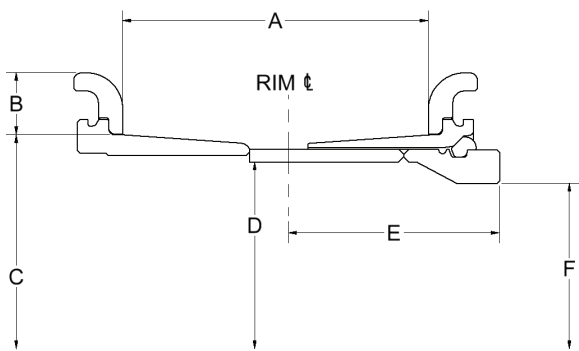


轮辋尺寸 C x A / B	通用 轮胎尺寸	尺寸						
		A	B	C	D	E	F	
33 x 15 / 3.0	21.00R35	381.0 mm	76.2 mm	889.0 mm	822.5 mm	258.8 mm	769.9 mm	
		15.0 in	3.0 in	35.0 in	32.4 in	10.2 in	30.3 in	
35 x 17 / 3.5	24.00R35	431.8 mm	88.9 mm	889.0 mm	822.5 mm	288.3 mm	769.9 mm	
		17.0 in	3.5 in	35.0 in	32.4 in	11.3 in	30.3 in	
49 x 19.5 / 4.0	27.00R49	495.3 mm	101.6 mm	1 244.6 mm	1 181.9 mm	309.6 mm	1 119.1 mm	
		19.5 in	4.0 in	49.0 in	46.5 in	12.2 in	44.1 in	


MEMH/MEMH (TSR) ASSEMBLY

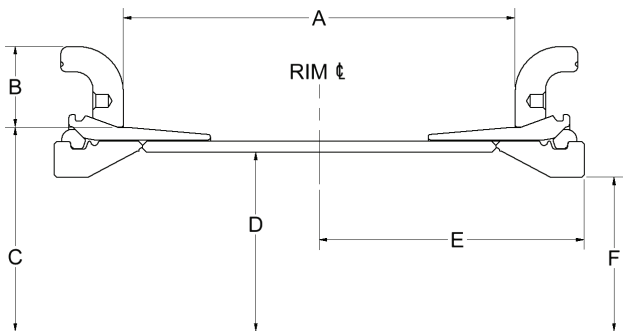

轮辋尺寸 C x A / B	通用 轮胎尺寸	尺寸						
		A	B	C	D	E	F	
49 x 19.5 / 4.0	27.00R49	495.3 mm	101.6 mm	1 244.6 mm	1 181.9 mm	327.9 mm	1 119.1 mm	
		19.5 in	4.0 in	49.0 in	46.5 in	12.9 in	44.1 in	

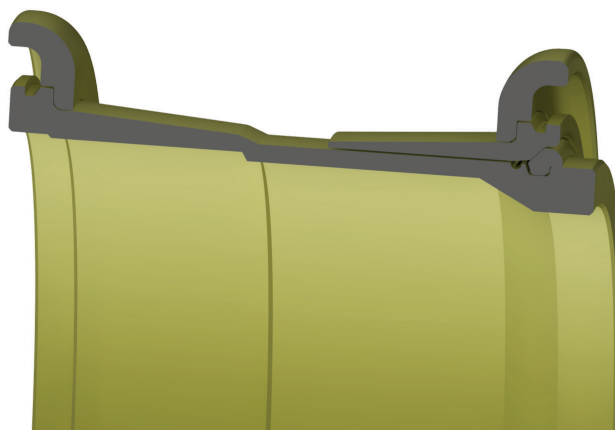


	零件型号				总重量	说明
	挡圈	座圈	锁圈	组合轮辋型号		
	100-035-0010	200-035-0021	300-035-0012	815-035-0125-01-A	425 kg 934 lb	• 常用于高气压、高负载应用场景 • EMH锁圈涂成蓝色，以便识别，且仅与EMH槽圈兼容
	100-035-0012	200-035-0021	300-035-0012	815-035-0127-01-A	497 kg 1,094 lb	
	100-049-0015	200-049-0031	300-049-0013	815-049-0137-01-A	645 kg 1,419 lb	

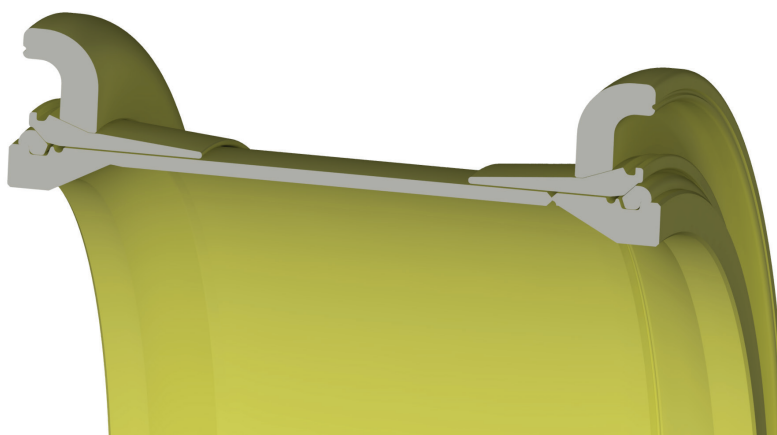


	零件型号				总重量	说明
	挡圈	座圈	锁圈	组合轮辋型号		
	100-049-0022	200-049-0024	300-049-0013	815-049-0151-01-A	887 kg 1,951 lb	• 常用于高气压应用 • EMH锁圈涂成蓝色，以便识别，且仅与EMH槽圈兼容

IGLR/EMH (MES) ASSEMBLY

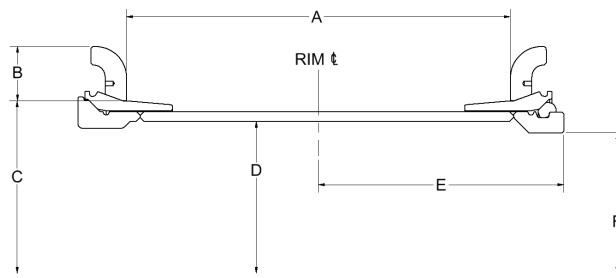


轮辋尺寸 C x A / B	通用 轮胎尺寸	尺寸						
		A	B	C	D	E	F	
35 x 15 / 3.0	21.00R35	381 mm	76.2 mm	889.0 mm	830.3 mm	252.5 mm	784.3 mm	
		15.0 in	3.0 in	35.0 in	32.7 in	9.9 in	30.9 in	

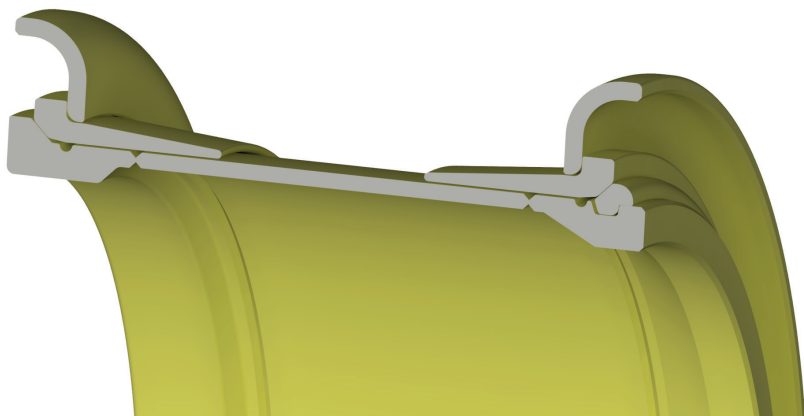


	零件型号				总重量	说明
	挡圈	座圈	锁圈	组合轮辋 型号		
	100-035-0005	200-035-0014	300-035-0012	825-035-0182-01-A	405 kg 892 lb	• 常用于高气压应用场景 • EMH锁圈涂成蓝色，以便识别，且仅与EMH槽圈兼容

MES/HDT ASSEMBLIES

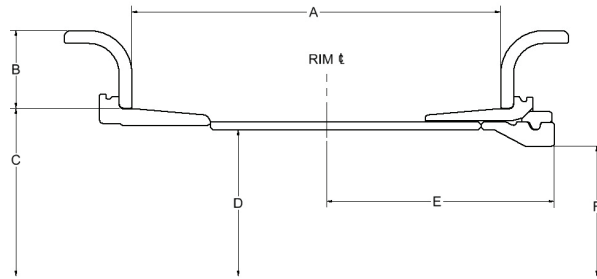


轮辋尺寸 C x A / B	通用 轮胎尺寸	尺寸						
		A	B	C	D	E	F	
45 x 36 / 4.5	45 /65R45	914.0 mm	114.3 mm	1 143.0 mm	1 068.1 mm	536.0 mm	1 019.3 mm	
		36.0 in	4.5 in	45.0 in	42.0 in	21.1 in	40.1 in	
49 x 17 / 4.0	24.00R49	431.8 mm	101.6 mm	1 244.6 mm	1 169.7 mm	294.6 mm	1 120.9 mm	
		17.0 in	4.0 in	49.0 in	46.0 in	11.6 in	44.1 in	
49 x 19.5 / 4.0	27.00R49	482.6 mm	101.6 mm	1 244.6 mm	1 169.4 mm	325.1 mm	1 120.9 mm	
		19.5 in	4.0 in	49.0 in	46.0 in	12.8 in	44.1 in	
51 x 22 / 4.5	30.00R51	558.8 mm	114.3 mm	1 295.4 mm	1 204.5 mm	357.4 mm	1 149.4 mm	
		22.0 in	4.5 in	51.0 in	47.4 in	14.1 in	45.2 in	
51 x 24 / 5.0	33.00R51	609.6 mm	127.0 mm	1 295.4 mm	1 212.6 mm	379.5 mm	1 149.4 mm	
		24.0 in	5.0 in	51.0 in	47.7 in	14.9 in	45.2 in	
51 x 26 / 5.0	36.00R51	660.4 mm	127.0 mm	1 295.4 mm	1 212.6 mm	404.9 mm	1 149.4 mm	
		26.0 in	5.0 in	51.0 in	47.7 in	15.9 in	45.2 in	
51 x 40 / 4.5	50 /65R51	1016 mm	114.3 mm	1 295.4 mm	1 200.4 mm	586.7 mm	1 149.4 mm	
		40.0 in	4.5 in	51.0 in	47.3 in	23.1 in	45.2 in	
57 x 27 / 6.0	37.00R57	606.4 mm	152.4 mm	1 447.8 mm	1 365.0 mm	417.6 mm	1 301.8 mm	
		27.0 in	6.0 in	57.0 in	53.7 in	16.4 in	51.2 in	
57 x 29 / 6.0	40.00R57	736.6 mm	152.4 mm	1 447.8 mm	1 352.8 mm	455.7 mm	1 301.8 mm	
		29.0 in	6.0 in	57.0 in	53.3 in	17.9 in	51.2 in	
57 x 32 / 6.0	46 /90R57	812.0 mm	152.4 mm	1 447.8 mm	1 356.9 mm	493.8 mm	1 301.8 mm	
		32.0 in	6.0 in	57.0 in	53.4 in	19.4 in	51.2 in	
57 x 34 / 5.0	50 /80R57	836.6 mm	127.0 mm	1 447.8 mm	1 356.9 mm	517.7 mm	1 301.8 mm	
		34.0 in	5.0 in	57.0 in	53.4 in	20.4 in	51.2 in	
57 x 36 / 6.0	52 /80-57	914.4 mm	152.4 mm	1 447.8 mm	1 352.8 mm	552.5 mm	1 270.0 mm	
		36.0 in	6.0 in	57.0 in	53.3 in	21.7 in	50.0 in	
57 x 44 / 5.0	44.5 /80R57	1 117.6 mm	127.0 mm	1 447.8 mm	1 352.8 mm	654.1 mm	1 270.0 mm	
		44.0 in	5.0 in	57.0 in	53.26 in	25.7 in	50.0 in	
57 x 47 / 6.0	60 /80R57	1 193.8 mm	152.4 mm	1 447.8 mm	1 352.8 mm	692.2 mm	1 270.0 mm	
		47.0 in	6.0 in	57.0 in	53.26 in	27.2 in	50.0 in	
57 x 52 / 6.0	65 /65R57	1 320.8 mm	152.4 mm	1 447.8 mm	1 352.8 mm	754.9 mm	1 270.0 mm	
		52.0 in	6.0 in	57.0 in	53.26 in	29.7 in	50.0 in	
57 x 60 / 6.0	70 /70R57	1 524.0 mm	152.4 mm	1 447.8 mm	1 352.8 mm	863.6 mm	1 295.4 mm	
		60.0 in	6.0 in	57.0 in	53.26 in	34.0 in	51.0 in	
63 x 44 / 5.0	59 /80R63	1 117.6 mm	127.0 mm	1 600.2 mm	1 544.3 mm	683.3 mm	1 417.6 mm	
		44.0 in	5.0 in	63.0 in	60.8 in	26.9 in	55.8 in	

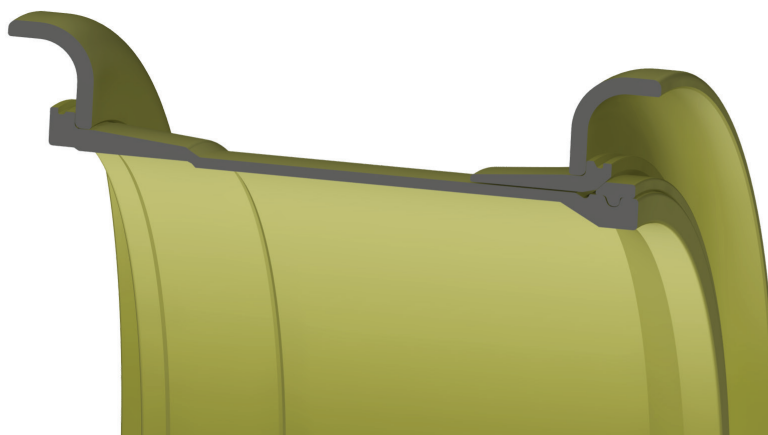


	零件型号				总重量	说明
	挡圈	座圈	锁圈	组合轮辋型号		
	100-051-0023	200-051-0017-05	300-051-0012	825-045-0128-01-A	1,065 kg 2,345 lb	• 适用于广泛的应用领域
	100-049-0015	200-049-0026	300-049-0012	825-049-0149-01-A	1,080 kg 2,376 lb	
	100-049-0015	200-049-0026	300-049-0012	825-049-0119-01-A	809 kg 1,780 lb	
	100-051-0004	200-051-0015	300-051-0012	825-051-0211-01-A	1,074 kg 2363 lb	
	100-051-0023	200-051-0015	300-051-0012	815-051-0112-01-A	994 kg 2,186 lb	
	100-051-0023	200-051-0015	300-051-0012	815-051-0127-02-A	1,017 kg 2,238 lb	
	100-051-0004	200-051-0018-02	300-051-0012	825-051-0216-01-A	1,586 kg 3,490 lb	
	100-057-0026	200-057-0024	300-057-0012	815-057-0114-01-A	1,412 kg 3,106 lb	
	100-057-0026	200-057-0024	300-057-0012	825-057-0159-02-A	1,709 kg 3,760 lb	
	100-057-0026	200-057-0024	300-057-0012	815-057-0161-01-B	1,531 kg 3,369 lb	
	100-057-0020	200-057-0024	300-057-0012	815-057-0150-01-A	1,561 kg 3,435 lb	
	100-057-0026	200-057-0018-02	300-057-0012	825-057-0166-01-A	1,970 kg 4,335 lb	
	100-057-0020	200-057-0018-06	300-057-0012	825-057-0167-01-A	2,095 kg 4,608 lb	
	100-057-0026	200-057-0018-06	300-057-0012	825-057-0240-01-A	2,202 kg 4,845 lb	
	100-057-0026	200-057-0018-06	300-057-0012	825-057-0187-01-A	2,357 kg 5,185 lb	
	100-057-0038	200-057-0039-01	300-057-0012	825-057-0267-01-A	2,456 kg 5,404 lb	
	100-063-0010	200-063-0004	300-063-0006	825-063-0024-03-A	3,159 kg 6,951 lb	

MES/HDT IGLR ASSEMBLIES

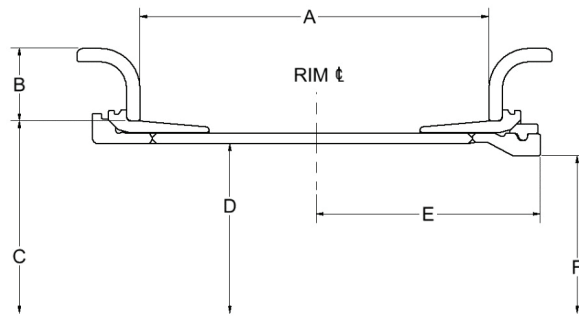


轮辋尺寸 C x A / B	通用 轮胎尺寸	尺寸						
		A	B	C	D	E	F	
51 x 24 / 5.0	33.00R51	609.6 mm	127.0 mm	1 295.4 mm	1 212.8 mm	397.8 mm	1 149.3 mm	
		24.0 in	5.0 in	51.0 in	47.7 in	15.7 in	45.2 in	
51 x 26 / 5.0	36.00R51	660.4 mm	127.0 mm	1 295.4 mm	1 212.8 mm	423.9 mm	1 149.3 mm	
		26.0 in	5.0 in	51.0 in	47.7 in	16.7 in	45.2 in	
57 x 29 / 6.0	40.00R57	736.6 mm	152.4 mm	1 447.8 mm	1 352.5 mm	469.1 mm	1301.7 mm	
		29.0 in	6.0 in	57.0 in	53.2 in	18.5 in	51.2 in	
57 x 32 / 6.0	46 / 90R57	812.8 mm	152.4 mm	1 447.8 mm	1 365.2 mm	510.5 mm	1 301.7 mm	
		32.0 in	6.0 in	57.0 in	53.7 in	20.1 in	51.2 in	

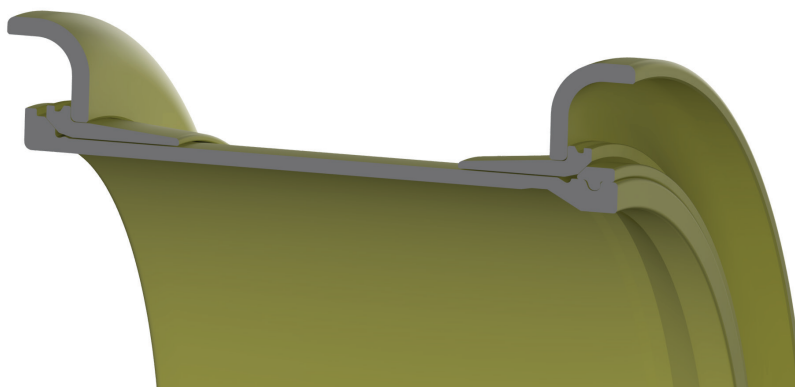


	零件型号				总重量	说明
	挡圈	座圈	锁圈	组合轮辋型号		
	100-051-0023	200-051-0015	300-051-0012	825-051-0224-01-A	1,183 kg 2,603 lb	• 适用于广泛的应用领域
	100-051-0023	200-051-0015	300-051-0012	825-051-0225-01-A	1,209 kg 2,659 lb	
	100-057-0026	200-057-0024	300-057-0016	815-057-0187-01-A	1,677 kg 3,689 lb	
	100-057-0026	200-057-0024	300-057-0012	825-057-0266-01-A	1,698 kg 3,735 lb	

MES/TSR HYBRID ASSEMBLY

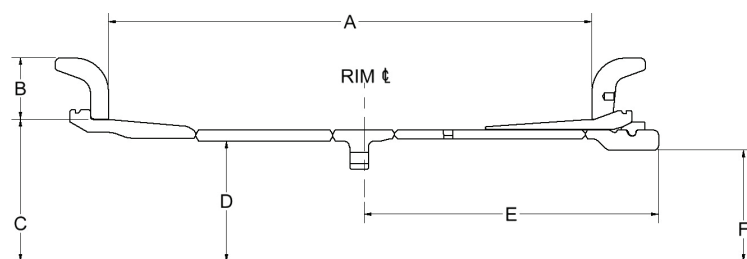


轮辋尺寸 C x A / B	通用 轮胎尺寸	尺寸							
		A	B	C	D	E	F	G	
57 x 47 / 6.0	60 / 80R57	1 193.8 mm	152.4 mm	1 397.0 mm	1 341.1 mm	728.0 mm	1 295.4 mm	1 352.8 mm	
		47.0 in	6.0 in	55.0 in	52.8 in	28.7 in	51.0 in	53.3 in	

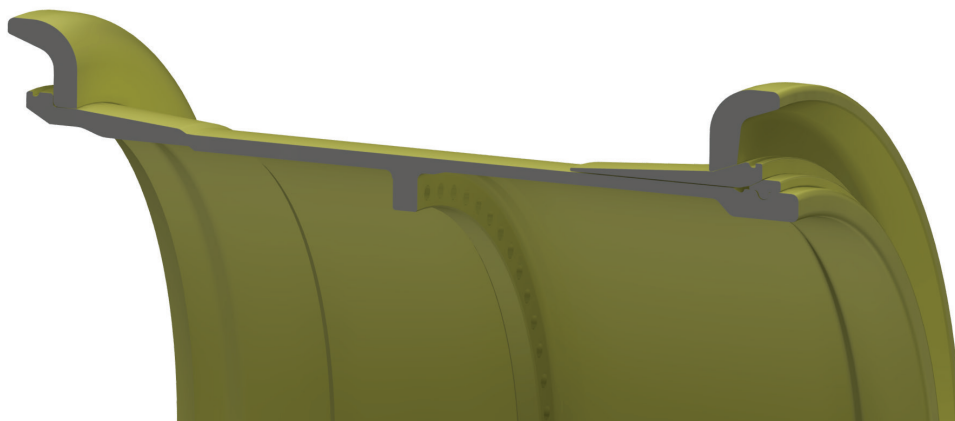


	零件型号				总重量	说明
	挡圈	座圈	锁圈	组合轮辋型号		
	100-057-0025	200-057-0033	300-057-0011	825-057-0194-03-A	2,610 kg 5,743 lb	• RIMEX独家设计仅与TSR零件兼容 [不可互换] • TSR锁圈旨在提高安全性，并实现业内最长使用寿命 • TSR锁圈涂成红色，以便识别

TSR/EM ASSEMBLY

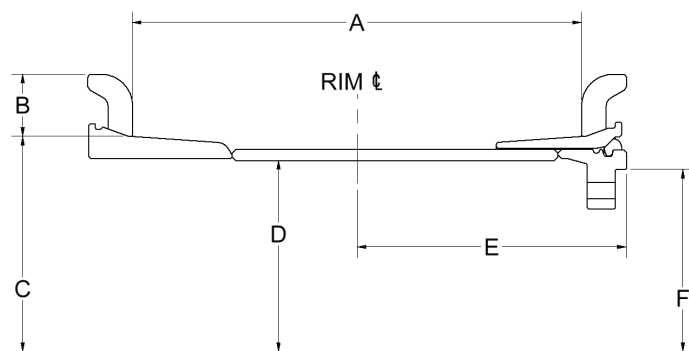


轮辋尺寸 C x A / B	通用 轮胎尺寸	尺寸						
		A	B	C	D	E	F	
25 x 25 / 3.5	29.5R25	635.0 mm	88.9 mm	635.0 mm	568.5 mm	381.0 mm	543.0 mm	
		25.0 in	3.5 in	25.0 in	22.4 in	15.0 in	21.4 in	


TSR/EMH ASSEMBLIES

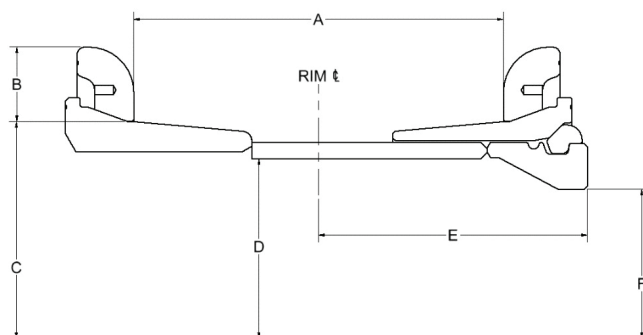

轮辋尺寸 C x A / B	通用 轮胎尺寸	尺寸						
		A	B	C	D	E	F	
25 x 25 / 3.5	29.5R25	635.0 mm	88.9 mm	635.0 mm	572.3 mm	383.8 mm	546.1 mm	
		25.0 in	3.5 in	25.0 in	22.5 in	15.1 in	21.5 in	
33 x 13 / 2.5	18.00R33	330.2 mm	63.5 mm	838.2 mm	775.5 mm	222.5 mm	723.9 mm	
		13.0 in	2.5 in	33.0 in	30.5 in	8.7 in	28.5 in	
33 x 28 / 3.5	35 / 65 R33	711.2 mm	88.9 mm	838.2 mm	763.3 mm	425.4 mm	731.8 mm	
		28.0 in	3.5 in	33.0 in	30.0 in	16.7 in	28.8 in	
35 x 17 / 3.5	24.00R35	431.8 mm	88.9 mm	889.0 mm	830.3 mm	290.6 mm	784.3 mm	
		17.0 in	3.5 in	35.0 in	32.7 in	11.4 in	30.9 in	

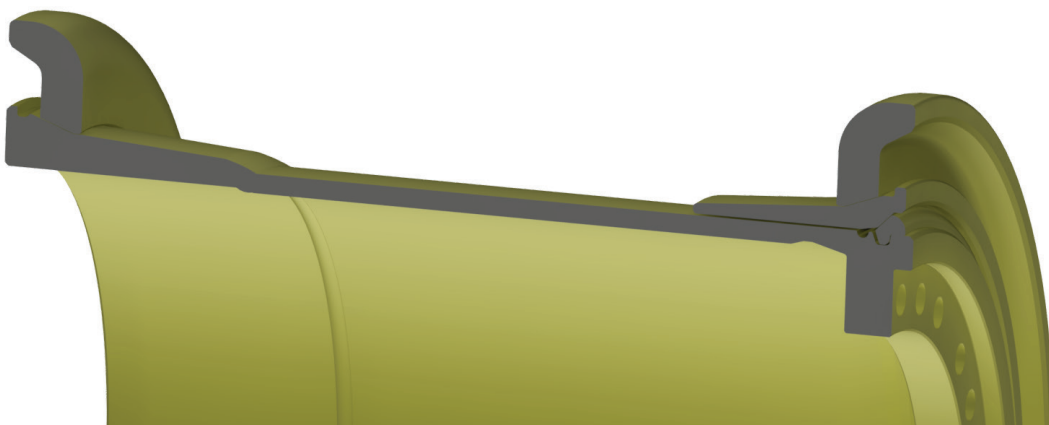


	零件型号				总重量	说明
	挡圈	座圈	锁圈	组合轮辋型号		
	100-025-0030	200-025-0028	300-025-0004-02	825-025-0858-01-A	415 kg 913 lb	适用于广泛的应用领域

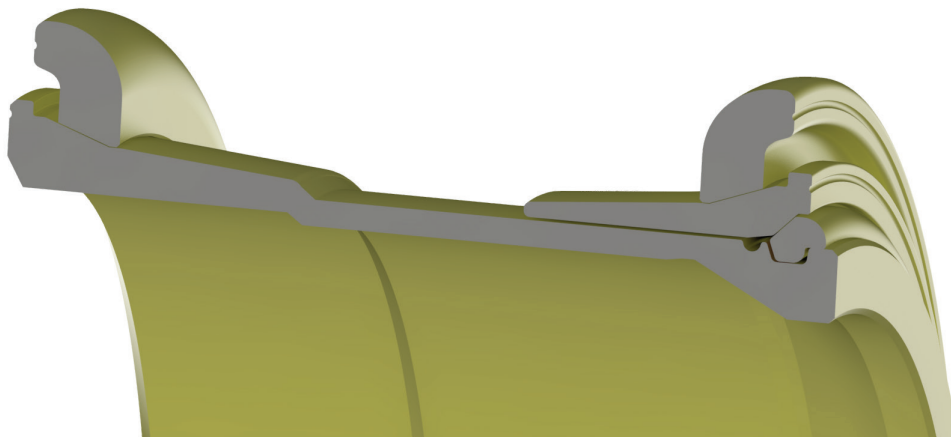


	零件型号				总重量	说明
	挡圈	座圈	锁圈	组合轮辋型号		
	100-025-0030	200-025-0028	300-025-0013	825-025-0891-01-A	396 kg 872 lb	- 常用于高气压应用场景 - EMH锁圈涂成蓝色，以便识别，且仅与EMH槽圈兼容
	100-033-0015	200-033-0026	300-033-0012	815-033-0148-01-A	330 kg 725 lb	
	100-033-0007	200-033-0023	300-033-0012	825-033-0208-01-A	632 kg 1390 lb	
	100-035-0013	200-035-0019	300-035-0016	825-035-0189-01-A	507 kg 1,115 lb	

IGLR/EMH (TSR) ASSEMBLIES

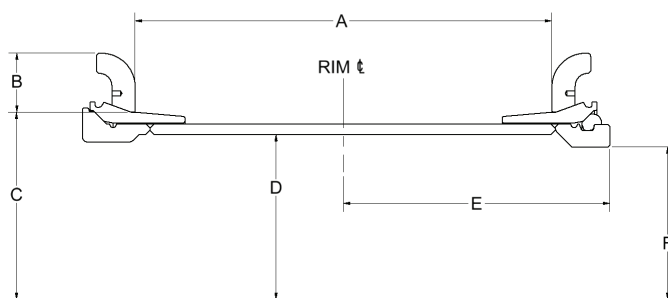


轮辋尺寸 C x A / B	通用 轮胎尺寸	尺寸						
		A	B	C	D	E	F	
29 x 25 / 3.5	29.5R29	635.0 mm	88.9 mm	736.6 mm	669.5 mm	397.0 mm	631.9 mm	
		25.0 in	3.5 in	29.0 in	26.4 in	15.6 in	24.9 in	
33 x 28 / 3.5	35 / 65 R33	711.2 mm	88.9 mm	838.2 mm	763.3 mm	441.4 mm	735.1 mm	
		28.0 in	3.5 in	33.0 in	30.0 in	17.4 in	29.6 in	
35 x 17 / 3.5	24.00R35	419.1 mm	88.9 mm	889.0 mm	828.8 mm	290.6 mm	784.3 mm	
		17.0 in	3.5 in	35.0 in	32.6 in	11.4 in	30.9 in	

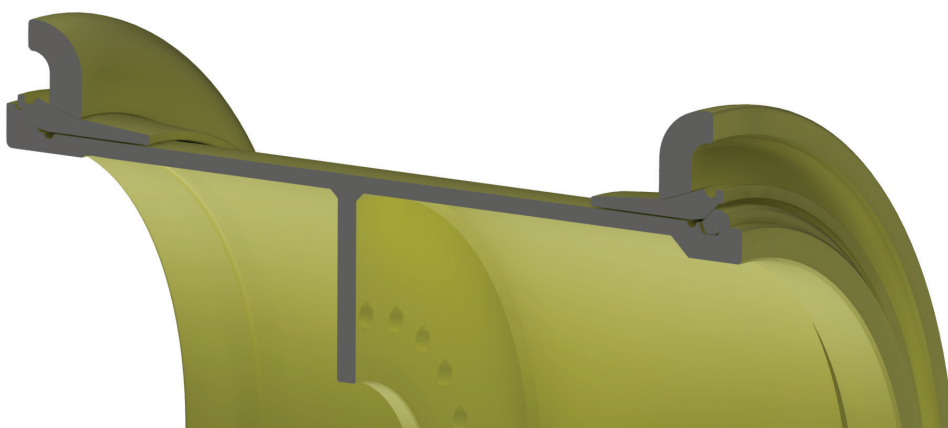


	零件型号				总重量	说明
	挡圈	FLANGE	锁圈	组合轮辋型号		
	100-029-0003	200-029-0019	300-029-0002	825-029-0168-01-A	520 kg	• RIMEX独家设计仅与TSR零件兼容 [不可互换] • TSR锁圈旨在提高安全性，并实现业内最长使用寿命 • TSR锁圈涂成红色，以便识别
					1,143 lb	
	100-033-0016	200-033-0028	300-033-0012-01	825-033-0204-01-A	670 kg	
					1,473 lb	
	100-035-0013	200-035-0019	300-035-0016	825-035-0178-01-A	541 kg	
					1,191 lb	

TSR/HDT ASSEMBLIES

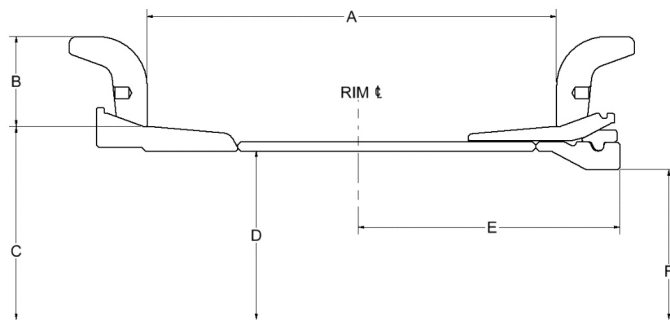


轮胎尺寸 C x A / B	通用 轮胎尺寸	尺寸						
		A	B	C	D	E	F	
45 x 36 / 4.5	45 /65R45	914.4 mm	114.3 mm	1 143.0 mm	1 068.1 mm	560.6 mm	1 019.3 mm	
		36.0 in	4.5 in	45.0 in	42.0 in	22.1 in	40.1 in	
49 x 19.5 / 4.0	27.00R49	495.3 mm	101.6 mm	1 244.6 mm	1 169.7 mm	328.7 mm	1 120.9 mm	
		19.5 in	4.0 in	49.0 in	46.0 in	12.9 in	44.1 in	
51 x 22 / 5.0	30.00R51	558.8 mm	127.0 mm	1 295.4 mm	1 188.7 mm	385.8 mm	1 117.6 mm	
		22.0 in	5.0 in	51.0 in	46.8 in	15.2 in	44.0 in	
51 x 24 / 5.0	33.00R51	571.5 mm	127.0 mm	1 295.4 mm	1 212.6 mm	381.0 mm	1 149.3 mm	
		24.0 in	5.0 in	51.0 in	47.7 in	15.0 in	45.2 in	
51 x 26 / 5.0	36.00R51	673.1 mm	127.0 mm	1 295.4 mm	1 204.5 mm	431.8 mm	1 149.3 mm	
		26.0 in	5.0 in	51.0 in	47.4 in	17.0 in	45.2 in	
51 x 40 / 5.0	50 /65R51	1 016.0 mm	127.0 mm	1 295.4 mm	1 200.4 mm	614.4 mm	1 149.3 mm	
		40.0 in	5.0 in	51.0 in	47.3 in	24.2 in	45.2 in	
57 x 29 / 6.0	40.00R57	736.6 mm	152.4 mm	1 447.8 mm	1 352.8 mm	466.8 mm	1 301.7 mm	
		29.0 in	6.0 in	57.0 in	53.3 in	18.4 in	51.2 in	
57 x 32 / 5.0	46 /90R57	812.8 mm	127.0 mm	1 447.8 mm	1 356.9 mm	504.9 mm	1 301.7 mm	
		32.0 in	5.0 in	57.0 in	53.4 in	19.9 in	51.2 in	
57 x 44 / 5.0	44.5 /80R57	1 117.6 mm	127.0 mm	1 447.8 mm	1 352.8 mm	684.3 mm	1 270.0 mm	
		44.0 in	5.0 in	57.0 in	53.3 in	26.9 in	50.0 in	
63 x 36 / 5.0	53 /80R63	914.4 mm	127.0 mm	1 549.4 mm	1 493.5 mm	576.3 mm	1 395.0 mm	
		36.0 in	5.0 in	61.0 in	58.8 in	22.7 in	54.9 in	
63 x 37 / 5.0	55 /80R63	939.8 mm	127.0 mm	1 549.4 mm	1 493.5 mm	579.6 mm	1 301.7 mm	
		37.0 in	5.0 in	61.0 in	58.8 in	22.8 in	51.2 in	
63 x 38 / 5.0	56 /80R63	965.2 mm	127.0 mm	1 549.4 mm	1 493.5 mm	592.3 mm	1 301.7 mm	
		38.0 in	5.0 in	61.0 in	58.8 in	23.3 in	51.2 in	
63 x 41 / 5.0	58 /80R63	1 041.4 mm	127.0 mm	1 549.4 mm	1 493.5 mm	630.4 mm	1 435.1 mm	
		41.0 in	5.0 in	61.0 in	58.80 in	24.8 in	56.5 in	
63 x 44 / 5.0	59 /80R63	1 117.6 mm	127.0 mm	1 549.4 mm	1 493.5 mm	667.0 mm	1 432.0 mm	
		44.0 in	5.0 in	61.0 in	58.8 in	26.3 in	56.4 in	

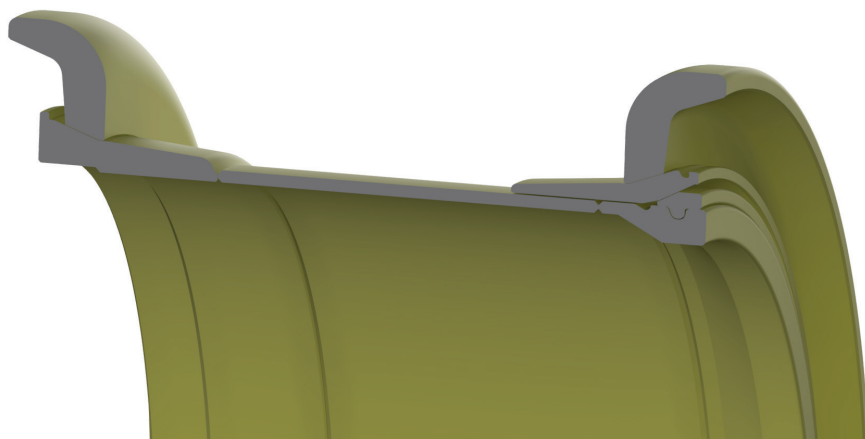


	零件型号				总重量	说明
	挡圈	座圈	锁圈	组合轮辋型号		
	100-045-0014	200-045-0012	300-045-0011	825-045-0125-01-A	1,273 kg 2,801 lb	• 适用于广泛的应用领域
	100-049-0022	200-049-0028	300-049-0011	825-049-0176-01-A	970 kg 2,134 lb	
	100-051-0024	200-051-0021	300-051-0011	815-051-0132-01-A	1,556 kg 3,424 lb	
	100-051-0024	200-051-0021	300-051-0011	815-051-0122-02-A	1,333 kg 2,933 lb	
	100-051-0024	200-051-0021	300-051-0011	825-051-0209-01-A	1,516 kg 3,335 lb	
	100-051-0024	200-051-0017	300-051-0011-01	825-051-0226-01-A	1,936 kg 4,259 lb	
	100-057-0025	200-057-0023	300-057-0011	825-057-0160-01-A	2,137 kg 4,701 lb	
	100-057-0024	200-057-0023	300-057-0011	815-057-0162-01-A	1,787 kg 3,932 lb	
	100-057-0024	200-057-0014	300-057-0011	825-057-0127-01-A	2,445 kg 5,378 lb	
	100-063-0009	200-063-0015	300-063-0010	815-063-0034-01-A	2,773 kg 6,100 lb	
	100-063-0009	200-063-0003	300-063-0005	815-063-0023-01-A	2,987 kg 6,572 lb	
	100-063-0009	200-063-0003	300-063-0001	815-063-0018-01-A	3,017 kg 6,638 lb	
	100-063-0009	200-063-0003	300-063-0010	825-063-0063-01-A	2,891 kg 6,361 lb	
	100-063-0009	200-063-0003	300-063-0001	825-063-0081-01-A	3,066 kg 6,746 lb	

TSR/HDT DGS ASSEMBLIES

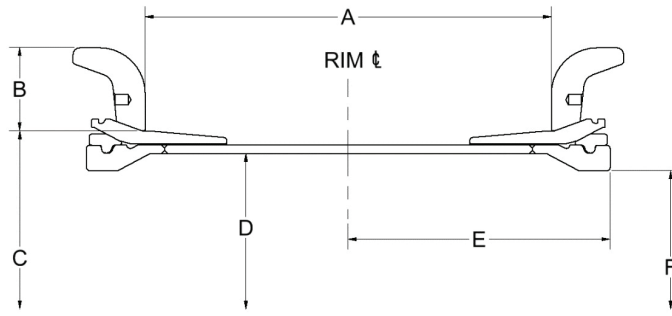


轮胎尺寸 C x A / B	通用 轮胎尺寸	尺寸						
		A	B	C	D	E	F	
49 x 19 / 4.0	27.00R49	495.3 mm	101.6 mm	1244.6 mm	1 169.7 mm	348.0 mm	1 120.9 mm	
		19.50 in	4.0 in	49.0 in	46.0 in	13.7 in	44.1 in	
51 x 24 / 5.0	33.00R51	609.6 mm	127.0 mm	1 295.4 mm	1 212.8 mm	420.9 mm	1 149.3 mm	
		24.0 in	5.0 in	51.0 in	47.7 in	16.6 in	45.2 in	
51 x 26 / 5.0	36.00R51	660.4 mm	127.0 mm	1 295.4 mm	1 212.8 mm	447.0 mm	1 149.3 mm	
		26.0 in	5.0 in	51.0 in	47.7 in	17.6 in	45.2 in	
57 x 27 / 6.0	37.00R57	685.8 mm	152.4 mm	1 447.8 mm	1 365.2 mm	452.6 mm	1 301.7 mm	
		27.0 in	6.0 in	57.0 in	53.7 in	17.8 in	51.2 in	
57 x 29 / 6.0	40.00R57	736.6 mm	152.4 mm	1 447.8 mm	1 365.2 mm	479.5 mm	1 301.7 mm	
		29.0 in	6.0 in	57.0 in	53.7 in	18.9 in	51.2 in	
57 x 32 / 6.0	46 / 90R57	812.8 mm	152.4 mm	1 447.8 mm	1 356.9 mm	516.1 mm	1 301.7 mm	
		32.0 in	6.0 in	57.0 in	53.4 in	20.3 in	51.2 in	
57 x 34 / 6.5	50 / 90R57	863.6 mm	165.1 mm	1 447.8 mm	1 356.9 mm	514.5 mm	1 301.7 mm	
		34.0 in	6.5 in	57.0 in	53.4 in	21.3 in	51.2 in	
63 x 36 / 5.0	53 / 80R63	914.0 mm	127.0 mm	1 600.2 mm	1 493.5 mm	581.1 mm	1 432.0 mm	
		36.0 in	5.0 in	63.0 in	58.8 in	22.9 in	56.4 in	
63 x 38 / 5.0	56 / 80R63	965.2 mm	127.0 mm	1 600.2 mm	1 493.5 mm	608.1 mm	1 301.7 mm	
		38.0 in	5.0 in	63.0 in	58.8 in	23.9 in	51.2 in	
63 x 41 / 5.0	58 / 80R63	1041.4 mm	127.0 mm	1 600.2 mm	1 493.5 mm	646.2 mm	1 432.0 mm	
		41.0 in	5.0 in	63.0 in	58.8 in	25.4 in	56.4 in	
63 x 44 / 5.0	59 / 80R63	1 117.6 mm	127.0 mm	1 600.2 mm	1 493.5 mm	678.2 mm	1 432.0 mm	
		44.0 in	5.0 in	63.0 in	58.8 in	26.7 in	56.4 in	

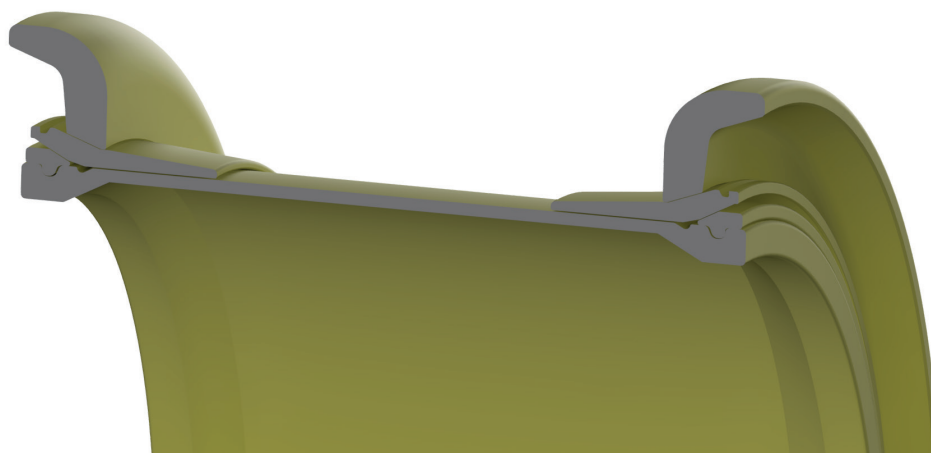


	零件型号				总重量	说明
	挡圈	座圈	锁圈	组合轮辋型号		
	100-049-0022	200-049-0028	300-049-0011	825-049-0152-01-A	1,096 kg	• 适用于广泛的应用领域
			300-049-0018		2,413 lb	
	100-051-0024	200-051-0021	300-051-0011	815-051-0141-02-A	1,467 kg	
			300-051-0016		3,228 lb	
	100-051-0024	200-051-0021	300-051-0011	815-051-0140-02-A	1,490 kg	
			300-051-0016		3,279 lb	
	100-057-0025	200-057-0023	300-057-0011	815-057-0165-03-A	1,900 kg	
			300-057-0018		4,179 lb	
	100-057-0025	200-057-0023	300-057-0011	815-057-0152-02-A	1,925 kg	
			300-057-0018		4,234 lb	
	100-057-0025	200-057-0023	300-057-0011	815-057-0166-02-A	2,068 kg	
			300-057-0018		4,550 lb	
	100-057-0023	200-057-0023	300-057-0011	815-057-0160-02-A	2,282 kg	
			300-057-0018		5,021 lb	
	100-063-0009	200-063-0003	300-063-0005	825-063-0034-01-A	3,190 kg	
			300-063-0010		7,019 lb	
	100-063-0009	200-063-0003	300-063-0001	815-063-0019-01-A	3,221 kg	
			300-063-0010		7,087 lb	
	100-063-0009	200-063-0003	300-063-0001	825-063-0027-01-B	3,198 kg	
			300-063-0010		7,035 lb	
	100-063-0009	200-063-0003	300-063-0005	825-063-0035-02-A	3,321 kg	
			300-063-0010		7,087 lb	

TSR/HDT IGLR ASSEMBLIES

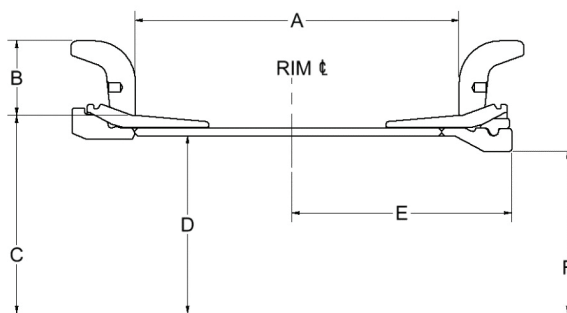


轮胎尺寸 C x A / B	通用 轮胎尺寸	尺寸						
		A	B	C	D	E	F	
45 x 36 / 4.5	45 /65R45	914.4 mm	114.3 mm	1 143.0 mm	1 068.1 mm	577.1 mm	1 019.3 mm	
		36.0 in	4.5 in	45.0 in	42.0 in	22.7 in	40.13in	
49 x 19.5 / 4.0	27.00R49	482.6 mm	101.6 mm	1 244.6 mm	1 169.7 mm	344.7 mm	1 120.9 mm	
		19.5 in	4.0 in	49.0 in	46.0 in	13.6 in	44.1 in	
51 x 24 / 5.0	33.00R51	609.6 mm	127.0 mm	1 295.4 mm	1 212.8 mm	408.9 mm	1 149.3 mm	
		24.0 in	5.0 in	51.0 in	47.7 in	16.1 in	45.2 in	
51 x 26 / 5.0	36.00R51	660.4 mm	127.0 mm	1 295.4 mm	1 212.8 mm	442.2 mm	1 149.3 mm	
		26.0 in	5.0 in	51.0 in	47.7 in	17.4 in	45.2 in	
57 x 27 / 6.0	37.00R57	685.8 mm	152.4 mm	1 447.8 mm	1 365.2 mm	448.3 mm	1 301.7 mm	
		27.0 in	6.0 in	57.0 in	53.7 in	17.6 in	51.2 in	
57 x 29 / 6.0	40.00R57	736.6 mm	152.4 mm	1 447.8 mm	1 365.2 mm	480.1 mm	1 301.7 mm	
		29.0 in	6.0 in	57.0 in	53.7 in	18.9 in	51.2 in	
57 x 32 / 6.0	46 /90R57	812.8 mm	152.4 mm	1 447.8 mm	1 365.2 mm	508.0 mm	1 301.7 mm	
		32.0 in	6.0 in	57.0 in	53.7 in	20.0 in	51.2 in	
57 x 34 / 6.0	50 /90R57	863.6 mm	152.4 mm	1 447.8 mm	1 365.2 mm	546.9 mm	1 301.7 mm	
		34.0 in	6.0 in	57.0 in	53.7 in	21.5 in	51.2 in	
57 x 44 / 6.5	44.5 /80R57	1 117.6 mm	165.1 mm	1 447.8 mm	1 352.8 mm	703.3 mm	1 270.0 mm	
		44.0 in	6.5 in	57.0 in	53.3 in	27.7 in	50.0 in	
57 x 47 / 6.5	60 /80R57	1 193.8 mm	165.1 mm	1 447.8 mm	1 352.8 mm	741.4 mm	1 270.0 mm	
		47.0 in	6.5 in	57.0 in	53.3 in	29.2 in	50.0 in	
63 x 36 / 5.0	53 /80R63	914.4 mm	127.0 mm	1 600.2 mm	1 493.5 mm	565.1 mm	1 444.7 mm	
		36.0 in	5.0 in	63.0 in	58.8 in	22.2 in	56.9 in	
63 x 38 / 5.0	56 /80R63	965.2 mm	127.0 mm	1 600.2 mm	1 493.5 mm	605.0 mm	1 301.7 mm	
		38.0 in	5.0 in	63.0 in	58.8 in	23.8 in	51.2 in	
63 x 41 / 5.0	58 /80R63	1041.4 mm	127.0 mm	1 600.2 mm	1 493.5 mm	632.6 mm	1 432.0 mm	
		41.0 in	5.0 in	63.0 in	58.8 in	24.9 in	56.4 in	
63 x 44 / 5.0	59 /80R63	1 117.6 mm	127.0 mm	1 600.2 mm	1 493.5 mm	688.3 mm	1 432.0 mm	
		44.0 in	5.0 in	63.0 in	58.8 in	27.1 in	56.4 in	

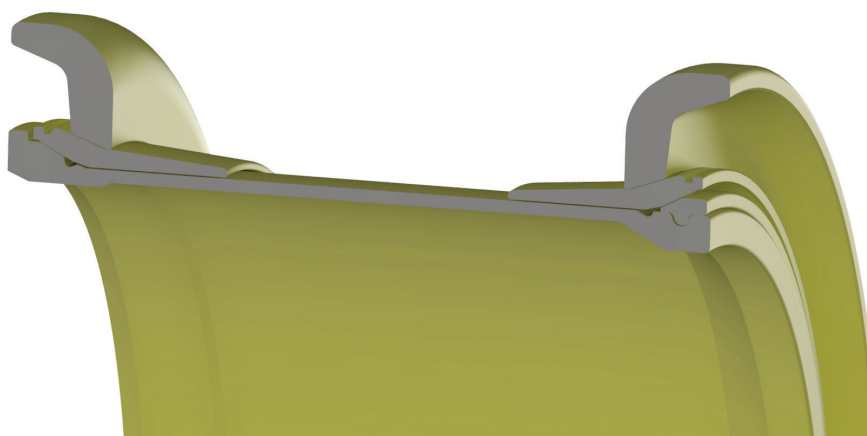


	零件型号				总重量	说明
	挡圈	座圈	锁圈	组合轮辋 型号		
	100-045-0014	200-045-0012	300-045-0011	825-045-0134-01-A	1,397 kg 3,073 lb	• 适用于广泛的应用领域
	100-049-0022	200-049-0028	300-049-0018	825-049-0162-01-A	1077 kg 2,369 lb	
	100-051-0024	200-051-0021	300-051-0016	825-051-0205-01-A	1,505 kg 3,312 lb	
	100-051-0024	200-051-0021	300-051-0016	825-051-0203-01-A	1,530 kg 3,366 lb	
	100-057-0025	200-057-0023	300-057-0018	815-057-0184-01-A	1,875 kg 4,125 lb	
	100-057-0025	200-057-0023	300-057-0018	815-057-0186-01-A	1,910 kg 4,201 lb	
	100-057-0025	200-057-0023	300-057-0018	825-057-0256-01-A	2,053 kg 4,517 lb	
	100-057-0025	200-057-0023	300-057-0011-02	825-057-0265-01-A	2,101 kg 4,623 lb	
	100-057-0023	200-057-0014	300-057-0011	825-057-0272-01-A	2,947 kg 6,484 lb	
	100-057-0023	200-057-0014	300-057-0011	825-057-0278-01-A	3,006 kg 6,613 lb	
	100-063-0009	200-063-0003	300-063-0010	825-063-0033-01-A	2,928 kg 6,442 lb	
	100-063-0009	200-063-0003	300-063-0010	815-063-0028-01-A	3,101 kg 6,823 lb	
	100-063-0009	200-063-0003	300-063-0010	825-063-0051-01-A	3,111 kg 6,844 lb	
	100-063-0009	200-063-0003	300-063-0010	825-063-0045-01-A	3,159 kg 6,949 lb	

TSR/MEMH ASSEMBLY

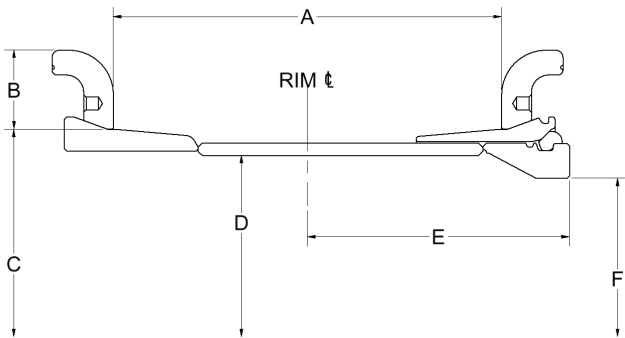


轮辋尺寸 C x A / B	通用 轮胎尺寸	尺寸						
		A	B	C	D	E	F	
49 x 19.5 / 4.0	27.00R49	495.3 mm	101.6 mm	1 244.6 mm	1 178.0 mm	323.8 mm	1 119.1 mm	
		19.5 in	4.0 in	49.0 in	46.4 in	12.7 in	44.1 in	


EMH DGS/TSR ASSEMBLY

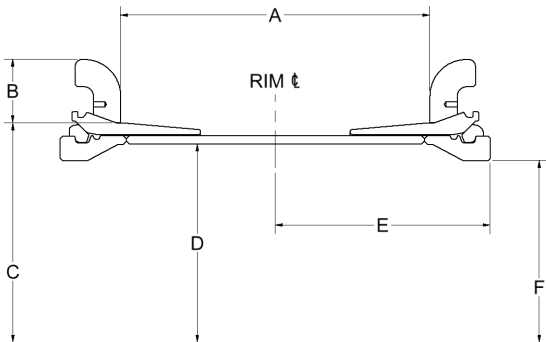

轮辋尺寸 C x A / B	通用 轮胎尺寸	尺寸						
		A	B	C	D	E	F	
35 x 17 / 3.5	24.00R35	431.8 mm	88.9 mm	889.0 mm	828.8 mm	300.2 mm	784.3 mm	
		17.0 in	3.5 in	35.0 in	32.6 in	11.8 in	30.9 in	

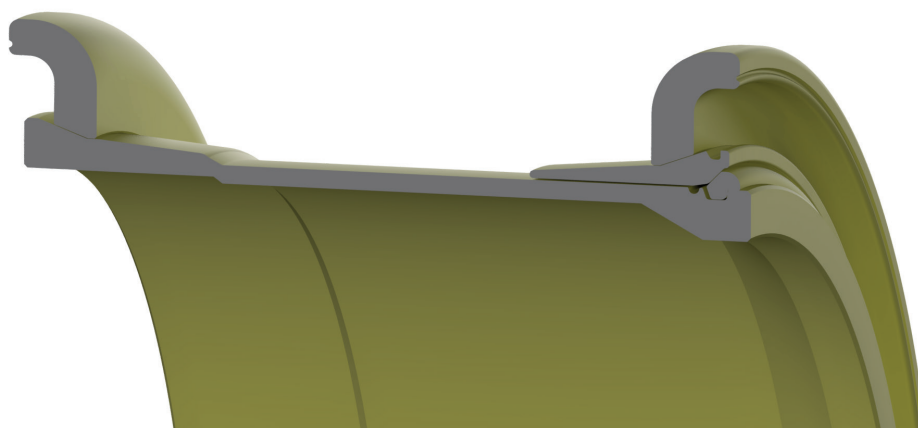


	零件型号				总重量	说明
	挡圈	座圈	锁圈	组合轮辋 型号		
	100-049-0022	200-049-0024	300-049-0013	815-049-0136-01-B	807 kg 1,775 lb	• 常用于高气压应用 • EMH锁圈涂成蓝色，以便识别，且仅与EMH槽圈兼容

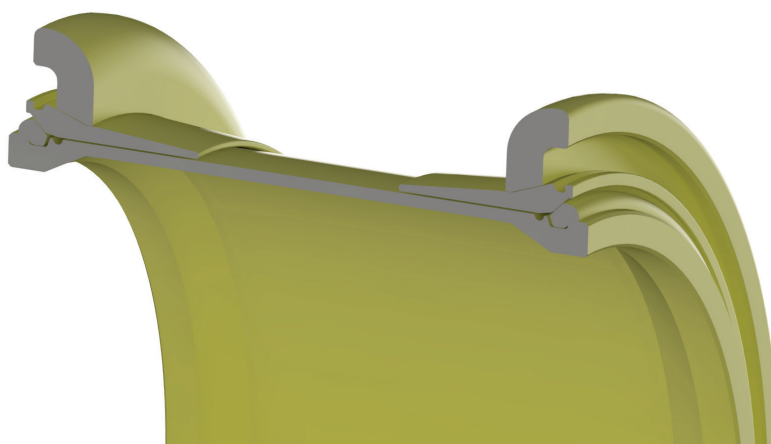


	零件型号				总重量	说明
	挡圈	座圈	锁圈	组合轮辋 型号		
	100-035-0013	200-035-0019	300-035-0012	825-035-0179-01-A	545 kg	• 常用于高气压应用 • EMH锁圈涂成蓝色，以便识别，且仅与EMH槽圈兼容
			300-035-0016		1,200 lb	

IGLR/EM (TSR) ASSEMBLIES

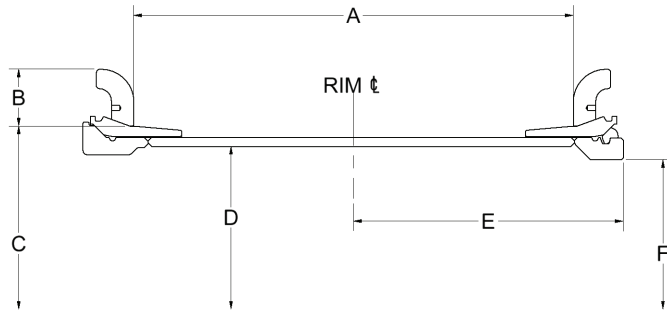


轮辋尺寸 C x A / B	通用 轮胎尺寸	尺寸						
		A	B	C	D	E	F	
25 x 25 / 3.5	29.5R25	635.0 mm	88.9 mm	635.0 mm	568.4 mm	385.1 mm	543.0 mm	
		25.0 in	3.5 in	25.0 in	22.4 in	15.2 in	21.4 in	
29 x 27 / 3.5	33.25R29	685.8 mm	88.9 mm	736.6 mm	673.9 mm	421.6 mm	631.9 mm	
		27.0 in	3.5 in	29.0 in	26.5 in	16.6 in	24.9 in	


MST/HDT ASSEMBLIES

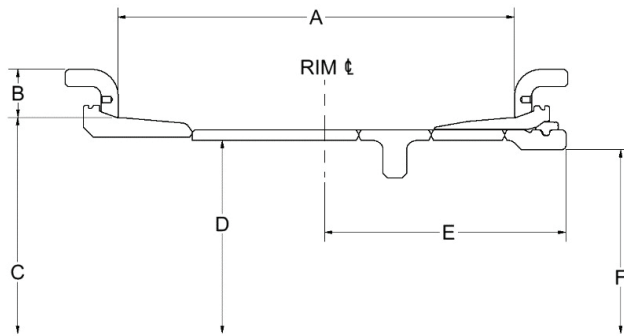

轮辋尺寸 C x A / B	通用 轮胎尺寸	尺寸						
		A	B	C	D	E	F	
63 x 36 / 5.0	53 / 80R63	914.4 mm	127.0 mm	1 600.2 mm	1 480.8 mm	571.5 mm	1 435.1 mm	
		36.0 in	5.0 in	63.0 in	58.3 in	22.5 in	56.5 in	
63 x 41 / 5.0	58 / 80R63	1 041.0 mm	127.0 mm	1 600.0 mm	1 480.8 mm	634.0 mm	1 432.0 mm	
		41.0 in	5.0 in	63.0 in	58.3 in	25.0 in	56.4 in	
63 x 44 / 5.0	59 / 80R63	1 117.6 mm	127.0 mm	1 600.0 mm	1 480.8 mm	675.4 mm	1 417.6 mm	
		44.0 in	5.0 in	63.0 in	58.3 in	26.6 in	55.8 in	

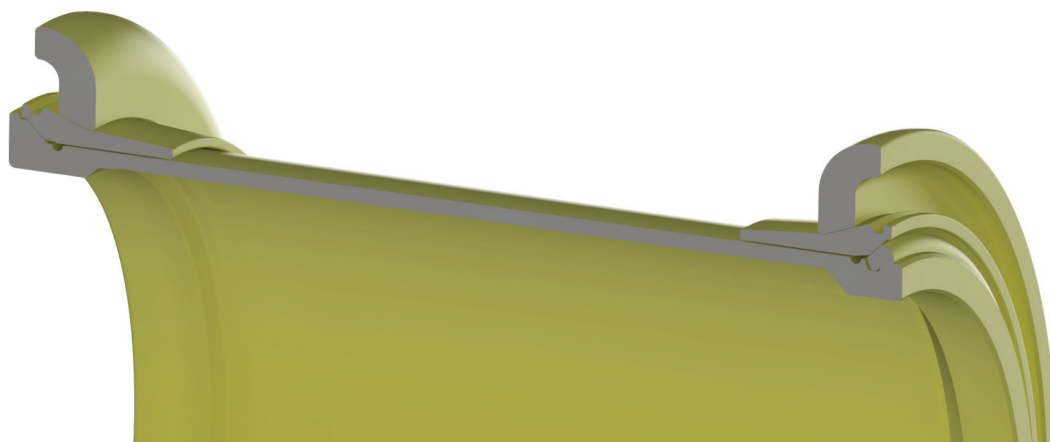


	零件型号				总重量	说明
	挡圈	座圈	锁圈	组合轮辋 型号		
	100-025-0030	200-025-0028	300-025-0004-02	825-025-0864-01-A	426 kg 938 lb	• 适用于广泛的应用领域
	100-029-0003	200-029-0019	300-029-0001	825-029-0180-01-A	494.1 kg 1,087 lb	

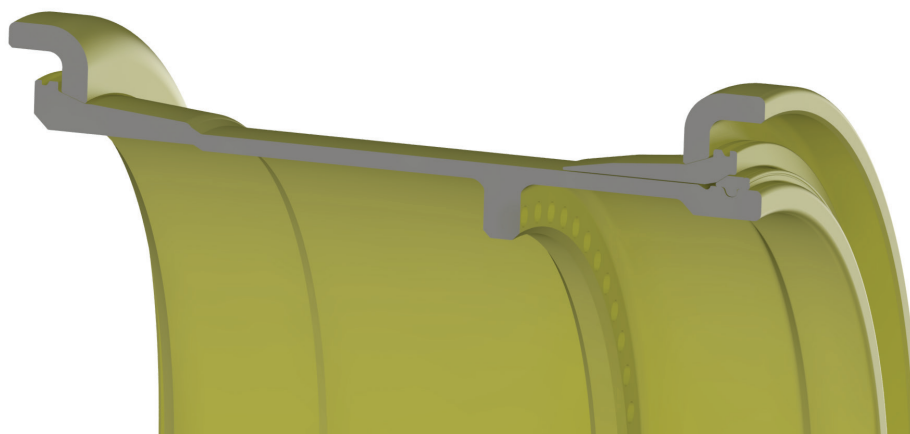


	零件型号				总重量	说明
	挡圈	座圈	锁圈	组合轮辋 型号		
	100-063-0011	200-063-0007	300-063-0014	825-063-0056-01-A	2,874 kg 6,322 lb	• 适用于广泛的应用领域
	100-063-0011	200-063-0007	300-063-0019	825-063-0083-01-A	2,988 kg 6,573 lb	
	100-063-0011	200-0630007	300-063-0014	825-063-0046-01-A	3,137 kg 6,901 lb	

MST/HDT DGS ASSEMBLIES

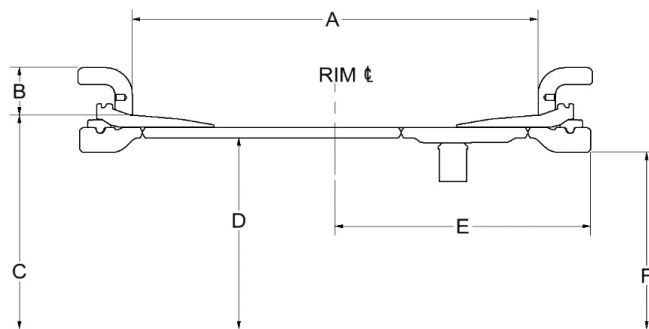


轮辋尺寸 C x A / B	通用 轮胎尺寸	尺寸						
		A	B	C	D	E	F	
63 x 36 / 5.0	53 / 80R63	914.2 mm	127.0 mm	1 600.2 mm	1 480.8 mm	593.0 mm	1 403.3 mm	
		36.0 in	5.0 in	63.0 in	58.3 in	23.3 in	55.2 in	
63 x 41 / 5.0	58 / 80R63	1 041.0 mm	127.0 mm	1 600.2 mm	1 480.8 mm	593.1 mm	1 403.3 mm	
		41.0 in	5.0 in	63.0 in	58.3 in	25.8 in	55.2 in	


MST/HDT IGLR ASSEMBLIES

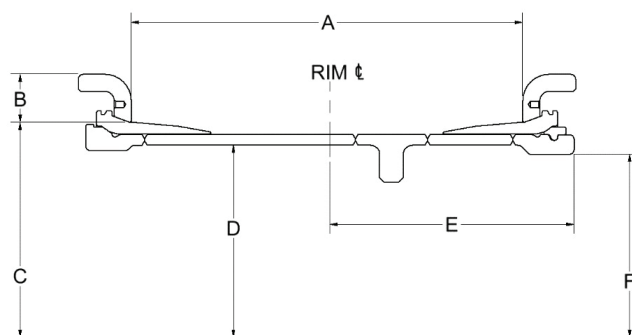

轮辋尺寸 C x A / B	通用 轮胎尺寸	尺寸						
		A	B	C	D	E	F	
63 x 36 / 5.0	53 / 80R63	914.4 mm	127.0 mm	1 600.2 mm	1 480.8 mm	586.0 mm	1 435.1 mm	
		36.0 in	5.0 in	63.0 in	58.3 in	23.1 in	56.5 in	
63 x 41 / 5.0	58 / 80R63	1 041.0 mm	127.0 mm	1 600.2 mm	1 480.8 mm	645.4 mm	1 432.0 mm	
		41.0 in	5.0 in	63.0 in	58.3 in	25.4 in	56.4 in	

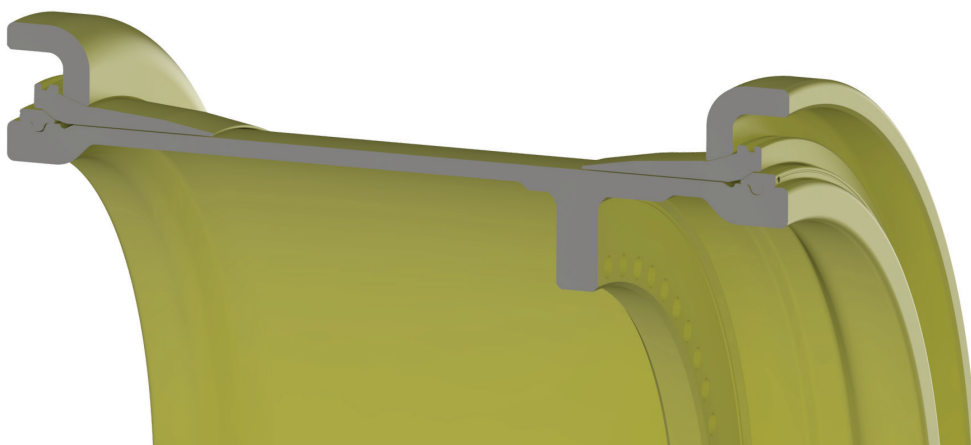


	零件型号				总重量	说明
	挡圈	座圈	锁圈	组合轮辋型号		
	100-063-0011	200-063-0007	300-063-0015	825-063-0047-01-A	3,348 kg	• 适用于广泛的应用领域
			300-063-0017		7,366 lb	
	100-063-0011	200-063-0007	300-063-0015	825-063-0076-01-A	3,597 kg	
			300-063-0017		7,914 lb	

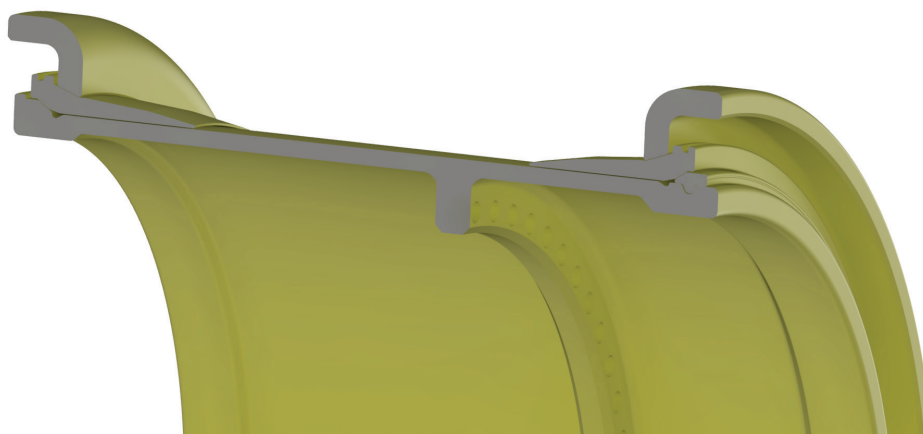


	零件型号				总重量	说明
	挡圈	座圈	锁圈	组合轮辋型号		
	100-063-0011	200-063-0007	300-063-0015	825-063-0053-01-A	3,078 kg	• 适用于广泛的应用领域
					6,771 lb	
	100-063-0011	200-063-0007	300-063-0017	825-063-0077-01-A	3,173 kg	
					6,980 lb	

IGLR/EMH (MST) ASSEMBLY

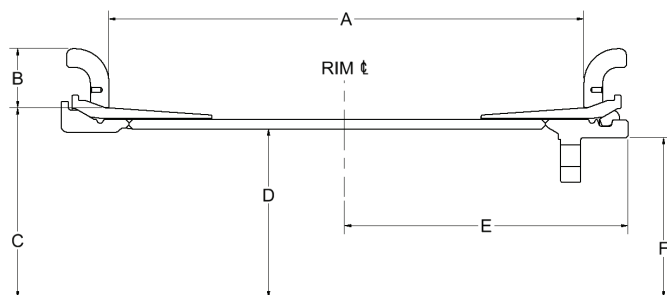

轮辋尺寸 C x A / B	通用 轮胎尺寸	尺寸						
		A	B	C	D	E	F	
33 x 28 / 3.5	35 /65 R33	711.2 mm	88.9 mm	838.2 mm	778.0 mm	424.7 mm	748.8 mm	
		28.0 in	3.5 in	33.0 in	30.6 in	16.7 in	29.5 in	

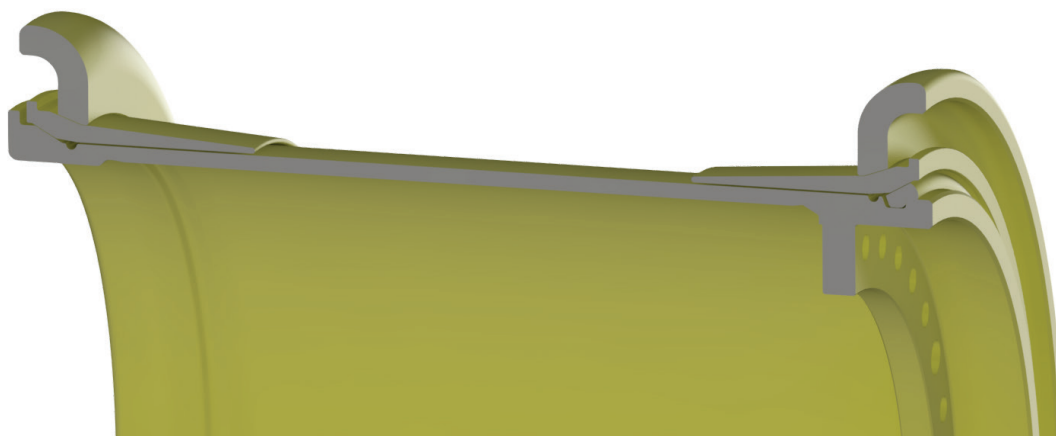


	零件型号				总重量
	挡圈	座圈	锁圈	组合轮辋 型号	
	100-033-0007	200-033-0025	300-033-0015	825-033-0190-01-A	566 kg
					1,246 lb



零件 COMPONENTS

I 型锁圈Lock Rings	.56
T 型锁圈Lock Rings	.57
EM 锁圈Lock Rings.	.58
EV 锁圈Lock Rings	.59
EMH 锁圈Lock Rings	.60
HDT 锁圈Lock Rings	.61
TSR 锁圈Lock Rings	62-63
MST 锁圈Lock Rings	.64
EM EV EMH 座圈Bead Seat Bands	.65
TSR EMH 座圈Bead Seat Bands	.66
TSR 座圈Bead Seat Bands	.67
HDT 座圈Bead Seat Bands	.68
MST 座圈Bead Seat Bands	.69
HF 挡圈Side Rings	.70
TSR 挡圈Side Rings	.71
MES 挡圈Side Rings	.72
MST 挡圈Side Rings	.72
凹口驱动器Notch Driver.	.73
驱动块Outboard Driver Key	.74
驱动块底座Pocket Driver Base	.75

I 型锁圈 LOCK RINGS

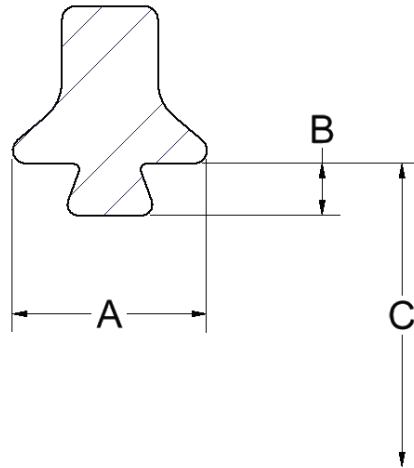


零件号	尺寸			重量
	A	B	C	
300-020-0011	22.1 mm	5.9 mm	506.5 mm	4 kg
	0.9 in	0.2 in	19.9 in	9 lb
300-024-0010	15.2 mm	5.9 mm	608.1 mm	4 kg
	0.9 in	0.2 in	23.9 in	10 lb

说明:

- 常用于高压应用
- RIMEX在直径20和24英寸的轮辋上使用这种设计
- 四件式有内胎轮辋设计
- 行业标准的锁圈容易安装错误
- RIMEX I型锁圈不会被错误安装

T 型锁圈 LOCK RINGS

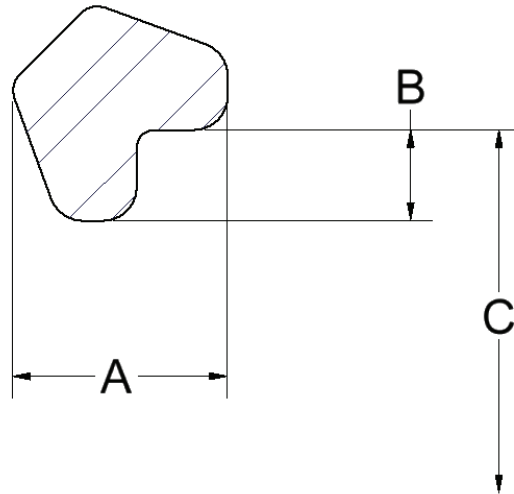


零件号	尺寸-mm			重量
	A	B	C	
300-012-0001	15.2 mm	6.3 mm	290.6 mm	1 kg
	0.6 in	0.2 in	11.4 in	2 lb
300-015-0001	15.2 mm	6.3 mm	292.1 mm	1 kg
	0.6 in	0.2 in	14.5 in	3 lb
300-016-0001	15.2 mm	6.3 mm	385.8 mm	1 kg
	0.6 in	0.2 in	15.2 in	3 lb
300-020-0003	15.2 mm	6.3 mm	485.9 mm	1 kg
	0.6 in	0.2 in	19.1 in	4 lb
300-021-0001	15.2 mm	6.3 mm	506.5 mm	1 kg
	0.6 in	0.2 in	19.9 in	4 lb
300-022-0001	15.2 mm	6.3 mm	538.2 mm	1 kg
	0.6 in	0.2 in	21.2 in	4 lb
300-024-0003	15.2 mm	6.3 mm	608.1 mm	2 kg
	0.6 in	0.2 in	23.1 in	4 lb
300-025-0003	15.2 mm	6.3 mm	608.1 mm	2 kg
	0.6 in	0.2 in	23.9 in	5 lb
300-038-0001	15.2 mm	6.3 mm	943.1 mm	3 kg
	0.6 in	0.2 in	37.1 in	7 lb

说明:

- 用于轻型平地机、装载机和运输车的3、4和5件式车轮
- RIMEX在直径10至38英寸的轮辋上使用这种设计

EM 锁圈 LOCK RINGS

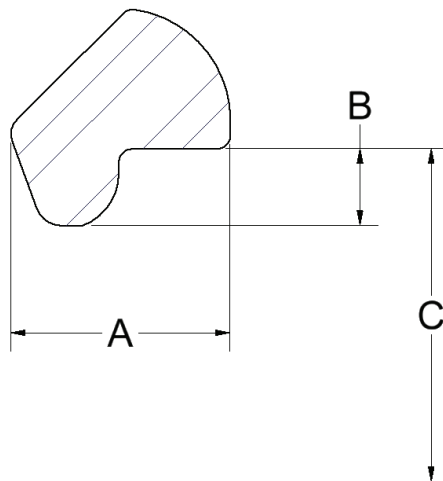


零件号	尺寸-mm			重量
	A	B	C	
300-020-0007	25.1 mm	8.7 mm	496.82 mm	4 kg
	1.0 in	0.3 in	19.56 in	10 lb
300-022-0002	25.1 mm	8.7 mm	538.23 mm	5 kg
	1.0 in	0.3 in	21.19 in	10 lb
300-024-0011	25.1 mm	8.7 mm	608.77 mm	5 kg
	1.0 in	0.3 in	23.94 in	12 lb
300-025-0004	25.1 mm	8.7 mm	598.42 mm	5 kg
	1.0 in	0.3 in	23.56 in	12 lb
300-029-0001	25.1 mm	8.7 mm	700.02 mm	6 kg
	1.0 in	0.3 in	27.56 in	14 lb
300-033-0001	25.1 mm	8.7 mm	801.88 mm	7 kg
	1.0 in	0.3 in	31.57 in	16 lb
300-035-0001	25.1 mm	8.7 mm	852.68 mm	7 kg
	1.0 in	0.3 in	33.57 in	17 lb
300-039-0013	25.1 mm	8.7 mm	954.02 mm	8 kg
	1.0 in	0.3 in	37.56 in	19 lb
300-045-0014	25.1 mm	8.7 mm	1 106.68 mm	10 kg
	1.0 in	0.3 in	43.57 in	22 lb
300-049-0016	25.1 mm	8.7 mm	1 208.02 mm	10 kg
	1.0 in	0.3 in	47.56 in	23 lb

说明:

- 用于各种用途的3、4和5件式车轮和轮辋
- RIMEX在直径10至49英寸的轮辋上使用这种设计

EV 锁圈LOCK RINGS

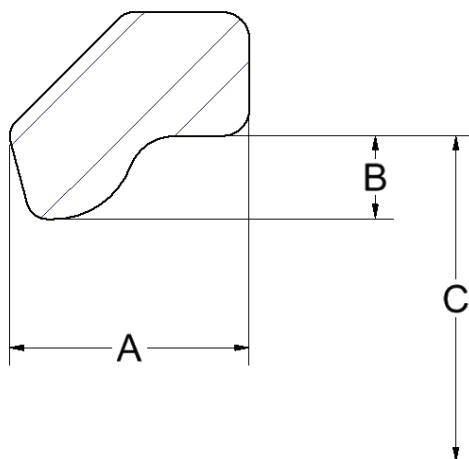


零件号	尺寸-mm			重量
	A	B	C	
300-033-0013	28.0 mm	9.7 mm	803.4 mm	8 kg
	1.1 in	0.4 in	31.6 in	18 lb
300-035-0013	28.0 mm	9.7 mm	854.2 mm	9 kg
	1.1 in	0.4 in	33.6 in	20 lb
300-049-0014	28.0 mm	9.7 mm	1 209.8 mm	13 kg
	1.1 in	0.4 in	47.6 in	28 lb

说明:

- 用于直径33、35和49英寸的运输轮/轮辋
- 轻载设计
- 对于更高PSI或更重负载的应用，RIMEX强烈推荐EMH

EMH 锁圈 LOCK RINGS

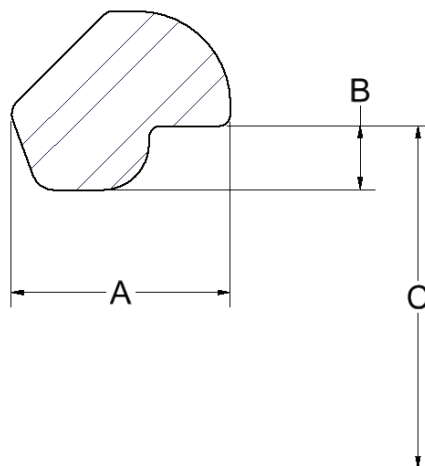


零件号	尺寸-mm			重量
	A	B	C	
300-025-0013	30.2 mm	8.7 mm	598.4 mm	7 kg
	1.2 in	0.3 in	23.6 in	16 lb
300-029-0002	30.2 mm	8.7 mm	700.0 mm	7 kg
	1.2 in	0.3 in	27.6 in	16 lb
300-033-0012	30.2 mm	8.7 mm	801.9 mm	9 kg
	1.2 in	0.3 in	31.7 in	21 lb
300-035-0012	30.2 mm	8.7 mm	852.7 mm	10 kg
	1.2 in	0.3 in	33.6 in	23 lb
300-039-0014	30.2 mm	8.7 mm	954.0 mm	11 kg
	1.2 in	0.3 in	37.6 in	25 lb
300-045-0013	30.2 mm	8.7 mm	1 106.4 mm	13 kg
	1.2 in	0.3 in	43.6 in	29 lb
300-049-0013	30.2 mm	8.7 mm	1 208.0 mm	14 kg
	1.2 in	0.3 in	47.6 in	32 lb

说明:

- RIMEX独家设计，仅与EMH槽圈兼容
- 用于提高高压、重载应用的安全性
- 涂成蓝色，便于识别
- 广泛应用于直径25至49英寸的车轮/轮辋，
- RIMEX生产用于DGS安装的两件式锁圈

HDT 锁圈LOCK RINGS

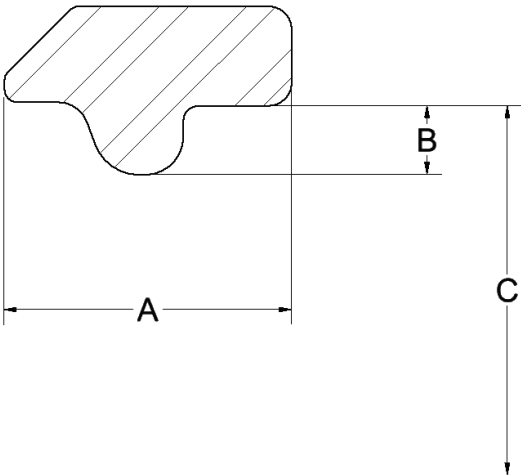


零件号	尺寸			重量
	A	B	C	
300-035-0011	59.2 mm	14.2 mm	852.4 mm	29 kg
	2.3 in	0.6 in	33.6 in	64 lb
300-045-0012	59.2 mm	14.2 mm	1 106.4 mm	36 kg
	2.3 in	0.6 in	43.6 in	81 lb
300-049-0012	59.2 mm	14.2 mm	1 208.0 mm	40 kg
	2.3 in	0.6 in	47.6 in	90 lb
300-051-0012	59.2 mm	14.2 mm	1 243.1 mm	38 kg
	2.3 in	0.6 in	48.9 in	84 lb
300-057-0012	59.2 mm	14.2 mm	1 395.9 mm	46 kg
	2.3 in	0.6 in	54.9 in	102 lb
300-063-0004	59.2 mm	14.2 mm	1 547.9 mm	51 kg
	2.3 in	0.6 in	60.9 in	113 lb


说明:

- 符合大多数制造商在51、57和63英寸应用中所使用的行业标准
- RIMEX用于直径45至63英寸的各种应用
- RIMEX生产各种用于DGS/IGLR装配的两件式锁圈

TSR 锁圈 LOCK RINGS

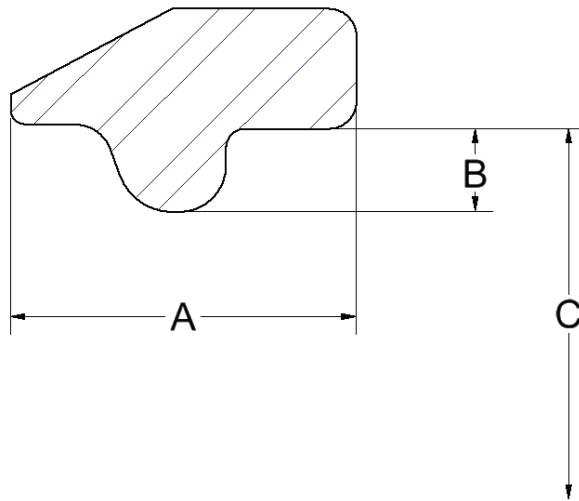

零件号	尺寸			重量
	A	B	C	
300-033-0014	59.2 mm	14.2 mm	801.6 mm	25 kg
	2.3 in	0.6 in	31.6 in	56 lb
300-035-0014	59.2 mm	14.2 mm	852.4 mm	27 kg
	2.3 in	0.6 in	33.6 in	60 lb
300-039-0011	59.2 mm	14.2 mm	954.0 mm	30 kg
	2.3 in	0.6 in	37.6 in	67 lb
300-045-0011	59.2 mm	14.2 mm	1 106.4 mm	35 kg
	2.3 in	0.6 in	43.6 in	78 lb
300-049-0011	59.2 mm	14.2 mm	1 208.0 mm	39 kg
	2.3 in	0.6 in	47.6 in	85 lb
300-049-0018	59.2 mm	14.2 mm	1 208.0 mm	38 kg
	2.3 in	0.6 in	47.6 in	83 lb
300-049-0021	59.2 mm	14.2 mm	1 208.0 mm	37 kg
	2.3 in	0.6 in	47.6 in	81 lb
300-051-0011	59.2 mm	14.2 mm	1 234.1 mm	38 kg
	2.3 in	0.6 in	48.9 in	84 lb
300-051-0016	59.2 mm	14.2 mm	1 234.1 mm	39 kg
	2.3 in	0.6 in	48.9 in	85 lb
300-057-0011	59.2 mm	14.2 mm	1 395.5 mm	44 kg
	2.3 in	0.6 in	54.9 in	97 lb
300-057-0020	59.2 mm	14.2 mm	1 395.5 mm	21 kg
	2.3 in	0.6 in	54.9 in	47 lb
300-057-0028	59.2 mm	14.2 mm	1 395.5 mm	46 kg
	2.3 in	0.6 in	54.9 in	102 lb
300-057-0031	59.2 mm	14.2 mm	1 395.5 mm	46 kg
	2.3 in	0.6 in	54.9 in	101 lb
300-057-0040	59.2 mm	14.2 mm	1 395.5 mm	43 kg
	2.3 in	0.6 in	54.9 in	94 lb
300-063-0001	59.2 mm	14.2 mm	1 547.9 mm	48 kg
	2.3 in	0.6 in	60.9 in	105 lb
300-063-0005	59.2 mm	14.2 mm	1 547.9 mm	48 kg
	2.3 in	0.6 in	60.9 in	105 lb

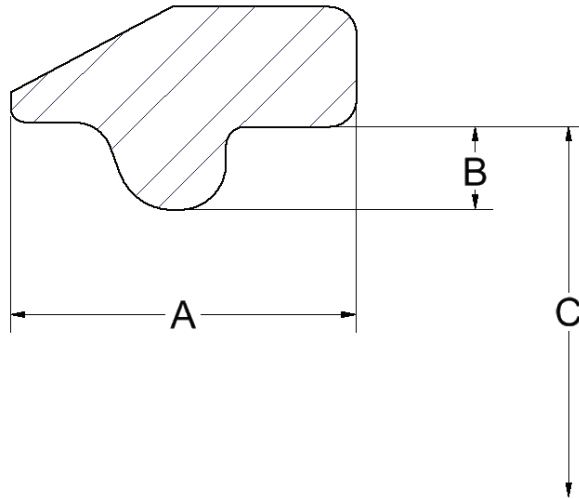


零件号	尺寸			重量
	A	B	C	
300-063-0013	59.2 mm	14.2 mm	1 547.9 mm	24 kg
	2.3 in	0.6 in	60.9 in	52 lb
300-063-0026	59.2 mm	14.2 mm	1 547.9 mm	47 kg
	2.3 in	0.6 in	60.9 in	104 lb
300-063-0028	59.2 mm	14.2 mm	1 547.9 mm	49 kg
	2.3 in	0.6 in	60.9 in	109 lb

说明:

- RIMEX独家设计，仅与TSR组件兼容 [不可互换]
- 旨在提高安全性并延长使用寿命
- 用于直径33至63英寸的应用
- RIMEX生产多种适用于DGS的两件式锁圈
- TSR锁圈涂成红色，便于识别


MST 锁圈LOCK RINGS

MST 锁圈LOCK RING (33")

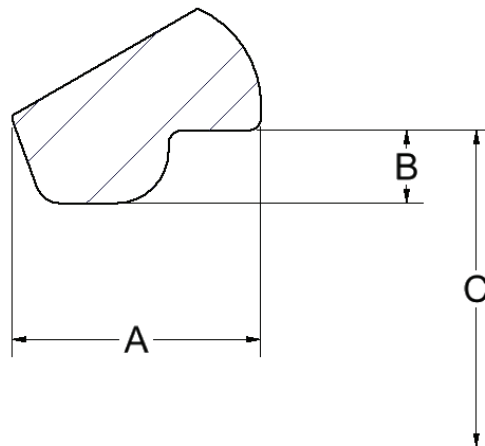


零件号	尺寸			重量
	A	B	C	
300-033-0015	30.2 mm	8.7 mm	801.6 mm	8 kg
	1.2 in	0.3 in	31.6 in	18 lb

MST 锁圈LOCK RINGS (45" 及以上)

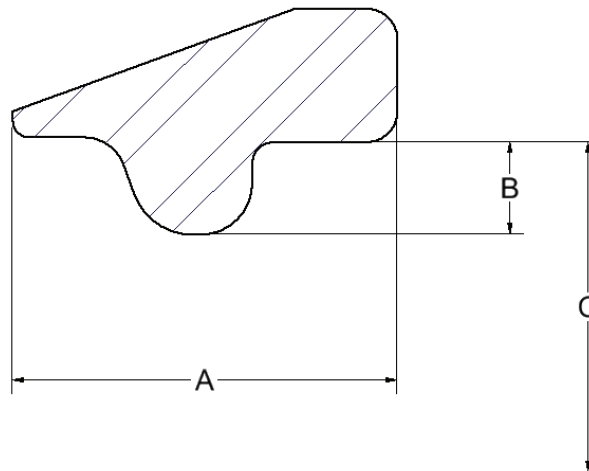

零件号	尺寸			重量
	A	B	C	
300-033-0015	59.2 mm	14.2 mm	801.6 mm	18 kg
	2.3 in	0.6 in	31.6 in	40 lb
300-045-0015	59.2 mm	14.2 mm	1 106.7 mm	30 kg
	2.3 in	0.6 in	43.6 in	66 lb
300-057-0025	59.2 mm	14.2 mm	1 395.5 mm	39 kg
	2.3 in	0.6 in	54.9 in	87 lb
300-063-0014	59.2 mm	14.2 mm	1 535.2 mm	49 kg
	2.3 in	0.6 in	60.4 in	108 lb

EM EV EMH 座圈 BEAD SEAT BANDS

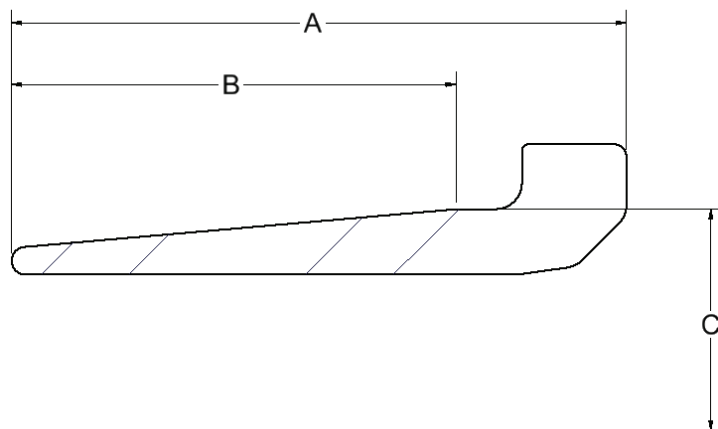


直径	零件号	尺寸			重量
		A	B	C	
25	200-025-0004	158.7 mm	130.3 mm	635.0 mm	34 kg
		6.5 in	5.1 in	25.0 in	75 lb
25	200-025-0015	101.6 mm	66.5 mm	635.0 mm	24 kg
		4.0 in	2.6 in	25.0 in	54 lb
29	200-029-0010	190.5 mm	149.1 mm	736.6 mm	45 kg
		7.5 in	5.9 in	29.0 in	100 lb
33	200-033-0014	149.3 mm	107.9 mm	838.2 mm	44 kg
		5.9 in	4.2 in	33.0 in	96 lb
35	200-035-0014	149.3 mm	107.9 mm	889.0 mm	46 kg
		5.9 in	4.2 in	35.0 in	102 lb
39	200-039-0011	165.1 mm	107.95 mm	990.6 mm	59 kg
		6.5 in	4.2 in	39.0 in	131 lb
45	200-045-0017	184.1 mm	127.0 mm	1 143.0 mm	73 kg
		7.2 in	5.0 in	45.0 in	159 lb
49	200-049-0023	184.1 mm	127.0 mm	1 244.6 mm	79 kg
		7.2 in	5.0 in	49.0 in	173 lb

说明:

- RIMEX 为钢丝轮胎或斜交轮胎生产各种规格的座圈
- 丰富多样的配置可供选择——最常见配置如下所示
- 可根据要求提供定制解决方案
- 直径24 至63英寸的座圈可选整体式或非整体式失效保护（FTS）

TSR EMH 座圈 BEAD SEAT BANDS

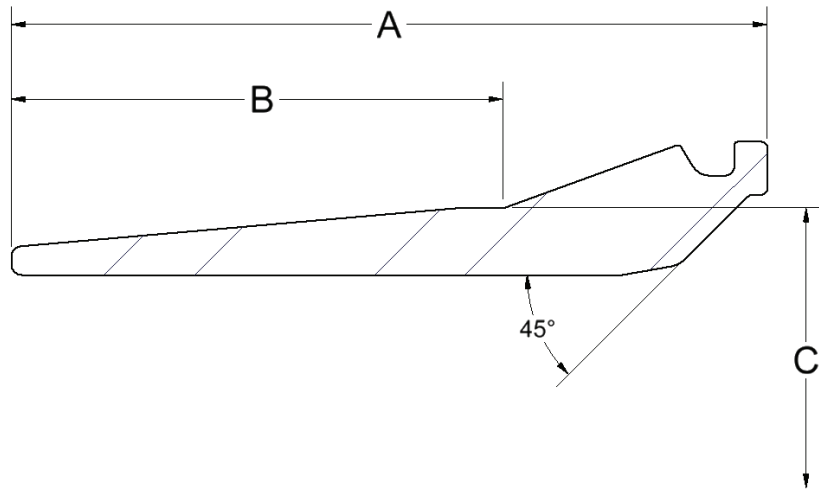


直径	零件号	尺寸			重量
		A	B	C	
25	200-025-0022	177.8 mm	132.1 mm	635.0 mm	37 kg
		7.0 in	5.2 in	25.0 in	81 lb
29	200-029-0019	142.7 mm	80.0 mm	736.6 mm	42 kg
		5.6 in	3.1 in	29.0 in	92 lb
33	200-033-0023	228.6 mm	165.9 mm	838.2 mm	63 kg
		9.0 in	6.5 in	33.0 in	138 lb
35	200-035-0019	179.3 mm	116.6 mm	889.0 mm	57 kg
		7.1 in	4.6 in	35.0 in	126 lb
39	200-039-0014	188.5 mm	105.2 mm	990.6 mm	87 kg
		7.42 in	4.1 in	39.0 in	192 lb
49	200-049-0024	177.8 mm	116.3 mm	1 245.0 mm	81 kg
		7.0 in	4.6 in	49.0 in	178 lb

说明:

- RIMEX 为钢丝轮胎或斜交轮胎生产各种规格的座圈
- 丰富多样的配置可供选择——最常见配置如下所示
- 可根据要求提供定制解决方案
- 直径24 至63英寸的座圈可选整体式或非整体式失效保护（FTS）

TSR 座圈 BEAD SEAT BANDS

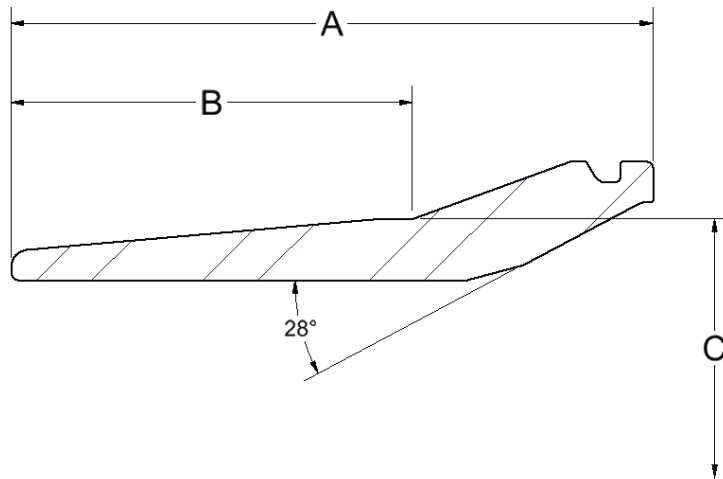


直径	零件号	尺寸			重量
		A	B	C	
45	200-045-0012	209.5 mm	130.0 mm	1 143.0 mm	85 kg
		8.2 in	5.1 in	45.0 in	188 lb
49	200-049-0028	184.1 mm	114.8 mm	1 244.6 mm	79 kg
		7.2 in	4.5 in	49.0 in	174 lb
51	200-051-0017	279.4 mm	186.7 mm	1 295.4 mm	177 kg
		11.0 in	7.3 in	51.0 in	390 lb
51	200-051-0021	220.7 mm	128.0 mm	1 295.4 mm	156 kg
		8.7 in	5.0 in	51.0 in	344 lb
57	200-057-0014	289.6 mm	196.8 mm	1 447.8 mm	236 kg
		11.4 in	7.7 in	57.0 in	519 lb
57	200-057-0023	247.6 mm	154.9 mm	1 447.8 mm	186 kg
		9.7 in	6.1 in	57.0 in	410 lb
63	200-063-0003	273.0 mm	172.5 mm	1 600.2 mm	215 kg
		10.7 in	6.8 in	63.0 in	473 lb

说明:

- RIMEX 为钢丝轮胎或斜交轮胎生产各种规格的座圈
- 丰富多样的配置可供选择——最常见配置如下所示
- 可根据要求提供定制解决方案
- 直径24 至63英寸的座圈可选整体式或非整体式失效保护（FTS）

HDT 座圈 BEAD SEAT BANDS

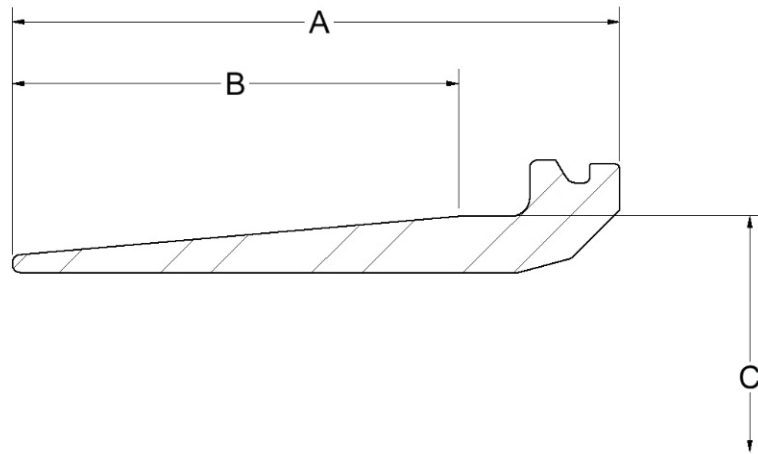


直径	零件号	尺寸			重量
		A	B	C	
49	200-049-0032	202.4 mm	127.0 mm	1 244.6 mm	86 kg
		8.0 in	5.0 in	49.0 in	189 lb
51	200-051-0015	181.6 mm	114.8 mm	1 295.4 mm	131 kg
		7.1 in	4.5 in	51.0 in	288 lb
51	200-051-0018	254.0 mm	187.4 mm	1 295.4 mm	151 kg
		10.0 in	7.4 in	51.0 in	332 lb
51	200-051-0023	200.9 mm	114.8 mm	1 295.4 mm	148 kg
		7.9 in	4.5 in	51.0 in	325 lb
57	200-057-0018	257.3 mm	189.2 mm	1 447.8 mm	174 kg
		10.1 in	7.4 in	57.0 in	383 lb
57	200-057-0024	210.3 mm	142.2 mm	1 447.8 mm	157 kg
		8.3 in	5.6 in	57.0 in	346 lb
57	200-057-0028	248.9 mm	160.3 mm	1 447.8 mm	185 kg
		9.8 in	6.3 in	57.0 in	406 lb
57	200-057-0039	301.7 mm	233.4 mm	1 447.8 mm	202 kg
		11.9 in	9.2 in	57.0 in	445 lb
63	200-063-0004	285.7 mm	199.9 mm	1 600.2 mm	292 kg
		11.2 in	7.9 in	63.0 in	643 lb

说明:

- 可根据要求提供定制解决方案
- 直径24 至63英寸的座圈可选整体式或非整体式失效保护（FTS）

MST 座圈 BEAD SEAT BANDS

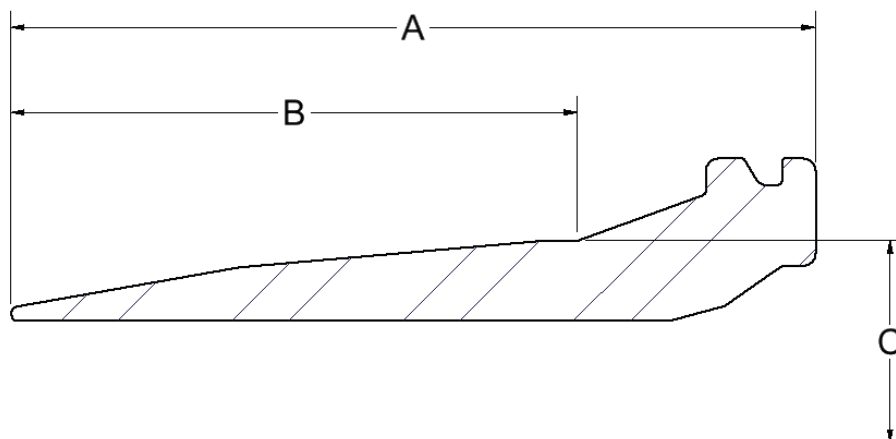


直径	零件号	尺寸			重量
		A	B	C	
33	200-033-0025	209.5 mm	159.0 mm	838.2 mm	55 kg
		8.2 in	6.3 in	33.0 in	121 lb
45	200-045-0018	196.9 mm	141.2 mm	1 143.0 mm	76 kg
		7.7 in	5.6 in	45.0 in	167 lb
57	200-057-0041	210.3 mm	143.8 mm	1 447.8 mm	160 kg
		8.9 in	5.7 in	57.0 in	352 lb
63	200-063-0007	302.0 mm	212.6 mm	1 524.0 mm	310 kg
		11.9 in	8.4 in	60.0 in	683 lb

说明:


- RIMEX 为钢丝轮胎或斜交轮胎生产各种规格的座圈
- 丰富多样的配置可供选择——最常见配置如下所示
- 可根据要求提供定制解决方案
- 直径24 至63英寸的座圈可选整体式或非整体式失效保护（FTS）

热压挡圈HF SIDE RINGS

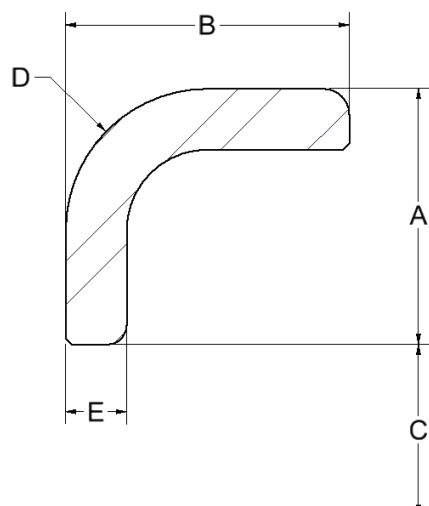


轮辋 直径	型号 #	尺寸					重量
		A	B	C	D	E	
25	100-025-0031	38.1 mm	35.6 mm	635.5 mm	29.0 mm	12.0 mm	10 kg
		1.5 in	1.4 in	25.1 in	1.1 in	0.5 in	22 lb
25	100-025-0020	50.8 mm	38.1 mm	635.5 mm	31.7 mm	12.0 mm	13 kg
		2.0 in	1.5 in	25.1 in	1.2 in	0.5 in	28 lb
25	100-025-0018	63.5 mm	48.3 mm	635.5 mm	38.1 mm	14.0 mm	20 kg
		2.5 in	1.9 in	25.1 in	1.5 in	0.5 in	44 lb
25	100-025-0015	76.2 mm	55.9 mm	635.5 mm	44.4 mm	16.0 mm	28 kg
		3.0 in	2.2 in	25.1 in	1.7 in	0.6 in	62 lb
25	100-025-0017	88.9 mm	63.5 mm	635.5 mm	50.8 mm	16.0 mm	34 kg
		3.5 in	2.5 in	25.1 in	2.0 in	0.6 in	74 lb
33	100-033-0004	63.5 mm	48.3 mm	839.7 mm	38.1 mm	14.0 mm	26 kg
		2.5 in	1.9 in	33.1 in	1.5 in	0.5 in	57 lb
33	100-033-0003	88.9 mm	53.3 mm	839.7 mm	50.8 mm	16.0 mm	49 kg
		3.5 in	2.1 in	33.1 in	2.0 in	0.6 in	108 lb
33	100-033-0005	101.6 mm	69.9 mm	839.7 mm	50.8 mm	16.0 mm	51 kg
		4.0 in	2.7 in	33.1 in	2.0 in	0.6 in	113 lb
35	100-035-0005	76.2 mm	58.4 mm	890.5 mm	44.4 mm	14.0 mm	34 kg
		3.0 in	2.3 in	35.1 in	1.7 in	0.5 in	76 lb
35	100-035-0002	88.9 mm	66.0 mm	890.5 mm	50.4 mm	16.0 mm	46 kg
		3.5 in	2.6 in	35.1 in	2.0 in	0.6 in	102 lb
39	100-035-0014	101.6 mm	69.8 mm	890.5 mm	57.1 mm	16.0 mm	53 kg
		4.0 in	2.7 in	35.1 in	2.2 in	0.6 in	116 lb
45	100-045-0013	114.3 mm	86.4 mm	1 144.5 mm	63.5 mm	18.0 mm	90 kg
		4.5 in	3.4 in	45.1 in	2.5 in	0.7 in	198 lb
49	100-049-0019	88.9 mm	81.3 mm	1 246.1 mm	50.8 mm	18.0 mm	79 kg
		3.5 in	3.2 in	49.1 in	2.0 in	0.7 in	175 lb
49	100-049-0015	101.6 mm	78.7 mm	1 246.1 mm	57.1 mm	18.0 mm	83 kg
		4.0 in	3.1 in	49.1 in	2.2 in	0.7 in	182 lb
51	100-051-0004	114.3 mm	104.1 mm	1 296.9 mm	63.5 mm	22.0 mm	122 kg
		4.5 in	4.1 in	51.1 in	2.5 in	0.9 in	269 lb
51	100-051-0023	127.0 mm	104.1 mm	1 296.9 mm	69.8 mm	22.0 mm	142 kg
		5.0 in	4.1 in	51.1 in	2.7 in	0.9 in	313 lb
57	100-057-0020	127.0 mm	132.1 mm	1 449.3 mm	69.8 mm	28.0 mm	227 kg
		5.0 in	5.2 in	57.1 in	2.7 in	1.1 in	500 lb
57	100-057-0038	152.4 mm	132.1 mm	1 449.3 mm	83.8 mm	25.0 mm	229 kg
		6.0 in	5.2 in	57.1 in	3.3 in	1.0 in	503 lb
57	100-057-0027	165.1 mm	142.2 mm	1 449.3 mm	69.8 mm	28.0 mm	289 kg
		6.5 in	5.6 in	57.1 in	2.7 in	1.1 in	637 lb
63	100-063-0004	127.0 mm	139.7 mm	1 601.7 mm	69.8 mm	30.0 mm	277 kg
		5.0 in	5.5 in	63.1 in	2.7 in	1.2 in	610 lb

TSR 挡圈SIDE RINGS

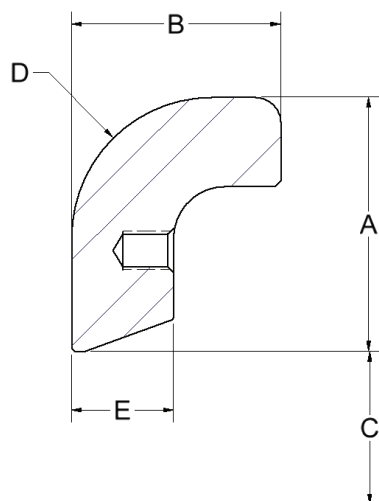


轮辋 直径	零件号	尺寸					重量
		A	B	C	D	E	
25	100-025-0012	63.5 mm	45.7 mm	635.8 mm	38.1 mm	24.9 mm	30 kg
		2.5 in	1.8 in	25.0 in	1.5 in	1.0 in	67 lb
25	100-025-0027	76.2 mm	58.4 mm	635.8 mm	44.4 mm	35.0 mm	50 kg
		3.0 in	2.3 in	25.0 in	1.7 in	1.4 in	110 lb
29	100-029-0003	88.9 mm	58.4 mm	737.4 mm	50.8 mm	35.0 mm	65 kg
		3.5 in	2.3 in	29.0 in	2.0 in	1.4 in	144 lb
33	100-033-0015	63.5 mm	48.3 mm	839.0 mm	38.1 mm	33.3 mm	45 kg
		2.5 in	1.9 in	33.0 in	1.5 in	1.3 in	100 lb
33	100-033-0007	88.9 mm	63.5 mm	839.0 mm	50.8 mm	28.0 mm	67 kg
		3.5 in	2.5 in	33.0 in	2.0 in	1.1 in	148 lb
35	100-035-0013	88.9 mm	63.5 mm	889.8 mm	50.8 mm	38.1 mm	88 kg
		3.5 in	2.5 in	35.0 in	2.0 in	1.5 in	194 lb
45	100-045-0014	114.3 mm	101.6 mm	1 143.8 mm	63.5 mm	38.1 mm	174 kg
		4.5 in	4.0 in	45.0 in	2.5 in	1.5 in	384 lb
49	100-049-0023	88.9 mm	88.9 mm	1 245.4 mm	50.8 mm	38.1 mm	143 kg
		3.5 in	3.5 in	49.0 in	2.0 in	1.5 in	316 lb
49	100-049-0022	101.6 mm	78.7 mm	1 245.4 mm	57.1 mm	38.1 mm	146 kg
		4.0 in	3.1 in	49.0 in	2.2 in	1.5 in	322 lb
51	100-051-0025	114.3 mm	104.1 mm	1 296.2 mm	63.5 mm	50.8 mm	224 kg
		4.5 in	4.1 in	51.0 in	2.5 in	2.0 in	494 lb
51	100-051-0024	127.0 mm	104.1 mm	1 296.2 mm	69.8 mm	50.8 mm	267 kg
		5.0 in	4.1 in	51.0 in	2.7 in	2.0 in	587 lb
57	100-057-0024	127.0 mm	132.1 mm	1 448.6 mm	69.8 mm	53.8 mm	323 kg
		5.0 in	5.2 in	57.0 in	2.7 in	2.1 in	711 lb
57	100-057-0025	152.4 mm	132.1 mm	1 448.6 mm	83.8 mm	52.6 mm	399 kg
		6.0 in	5.2 in	57.0 in	3.3 in	2.1 in	878 lb
57	100-057-0023	165.1 mm	132.1 mm	1 448.6 mm	69.8 mm	53.8 mm	486 kg
		6.5 in	5.2 in	57.0 in	2.7 in	2.1 in	1070 lb
63	100-063-0009	127.0 mm	142.2 mm	1 601.0 mm	69.8 mm	58.9 mm	412 kg
		5.0 in	5.6 in	63.0 in	2.7 in	2.3 in	907 lb

MES 挡圈SIDE RINGS

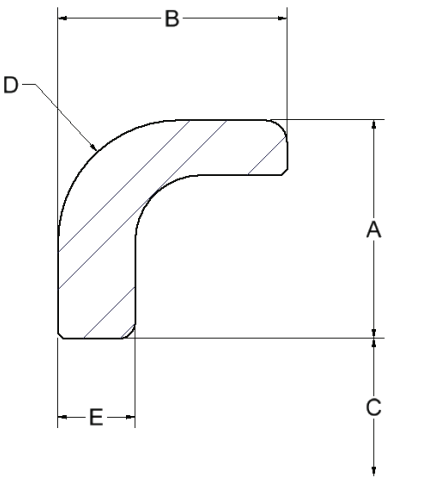

轮辋直径	零件号	尺寸-mm					重量
		A	B	C	D	E	
57	100-057-0034	152.4 mm	132.1 mm	1 449.3 mm	83.8 mm	44.4 mm	343 kg
		6.0 in	5.2 in	57.1 in	3.3 in	1.7 in	755 lb
57	100-057-0036	152.4 mm	132.1 mm	1 449.3 mm	83.8 mm	44.4 mm	370 kg
		6.0 in	5.2 in	57.1 in	3.3 in	1.7 in	814 lb
57	100-057-0037	127.2 mm	132.1 mm	1 449.3 mm	69.8 mm	44.4 mm	300 kg
		5.0 in	5.2 in	57.1 in	2.7 in	1.7 in	661 lb
63	100-063-0010	127.2 mm	139.7 mm	1 601.7 mm	69.8 mm	44.9 mm	388 kg
		5.0 in	5.5 in	63.1 in	2.7 in	1.8 in	854 lb


MST 挡圈SIDE RINGS

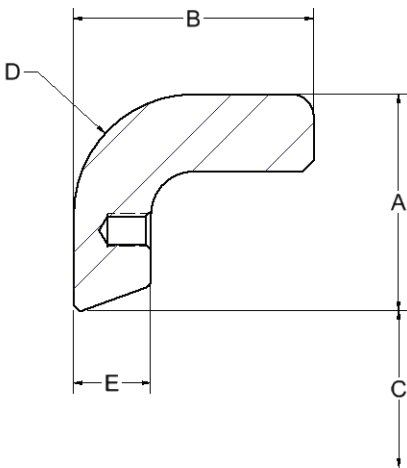

轮辋直径	零件号	尺寸					重量
		A	B	C	D	E	
63	100-063-0011	127.0 mm	139.7 mm	1 601.7 mm	69.8 mm	45.0 mm	377 kg
		127.0 in	115.1 in	1 601.7 in	69.8 in	45.0 in	288 lb
63	100-063-0013	5.0 mm	5.5 mm	63.1 mm	2.7 mm	1.8 mm	830 kg
		5.0 in	4.5 in	63.1 in	2.7 in	1.8 in	634 lb


SIDE RINGS

凹口驱动器NOTCH DRIVER

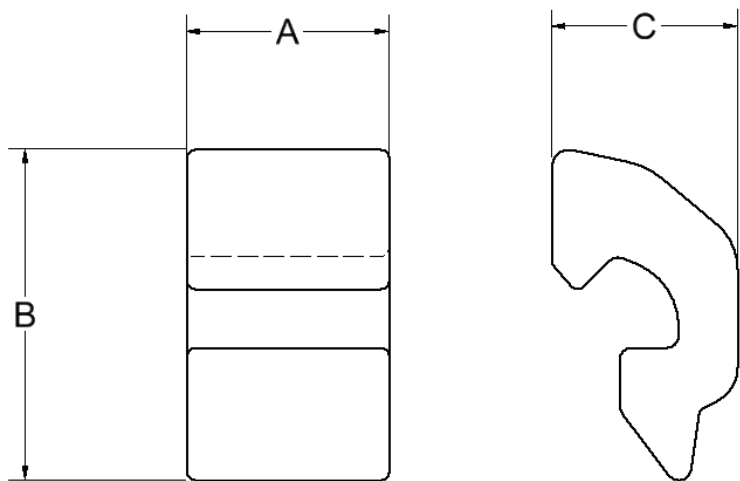


零件号	尺寸			重量
	A	B	C	
710-000-0052	38.1 mm	62.7 mm	35.0 mm	0.3 kg
	1.5 in	2.5 in	1.4 in	0.8 lb

驱动块OUTBOARD DRIVER KEY

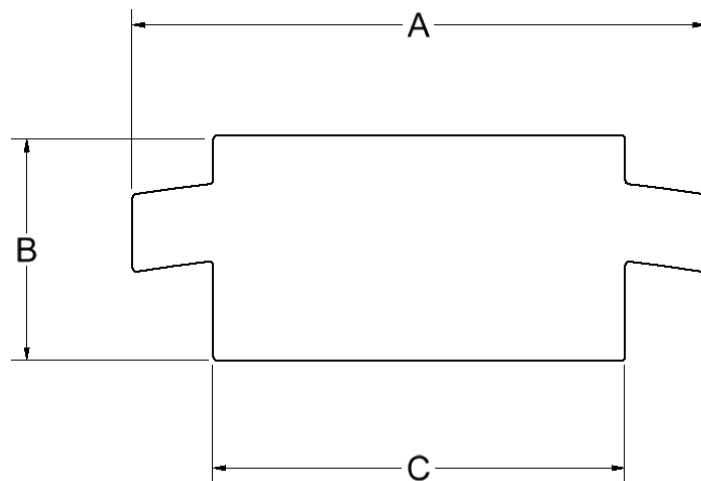

零件号	尺寸			重量
	A	B	C	
710-000-0011	99.0 mm	63.5 mm	73.7 mm	1 kg
	3.9 in	2.5 in	2.9 in	2 lb
710-000-0012	99.0 mm	63.5 mm	73.7 mm	1 kg
	3.9 in	2.5 in	2.9 in	1. lb
710-000-0015	99.0 mm	63.5 mm	73.7 mm	1 kg
	3.9 in	2.5 in	2.9 in	2 lb
710-000-0027	104.9 mm	76.2 mm	54.1 mm	1 kg
	4.1 in	3.0 in	2.1 in	3 lb
710-000-0047	86.4 mm	74.7 mm	N/A	1 kg
	3.9 in	2.9 in	N/A	3 lb
710-000-0050	156.0 mm	77.7 mm	100.1 mm	0.1 kg
	6.1 in	3.1 in	3.9 in	3 lb
710-000-0059	99.0 mm	63.5 mm	73.7 mm	1 kg
	3.9 in	2.5 in	2.9 in	2 lb
710-039-0001	99.0 mm	63.5 mm	73.7 mm	1 kg
	3.9 in	2.5 in	2.9 in	2 lb
710-045-0017	182.9 mm	79.2 mm	149.4 mm	2 kg
	7.9 in	3.1 in	5.9 in	5 lb
710-045-0020	182.9 mm	79.2 mm	149.4 mm	2 kg
	7.9 in	3.1 in	5.9 in	4 lb
710-057-0047	225.6 mm	88.9 mm	162.1 mm	3 kg
	8.9 in	3.5 in	6.4 in	7 lb
710-057-0050	225.6 mm	88.9 mm	162.1 mm	4 kg
	8.9 in	3.5 in	6.4 in	10 lb

驱动块底座POCKET DRIVER BASE

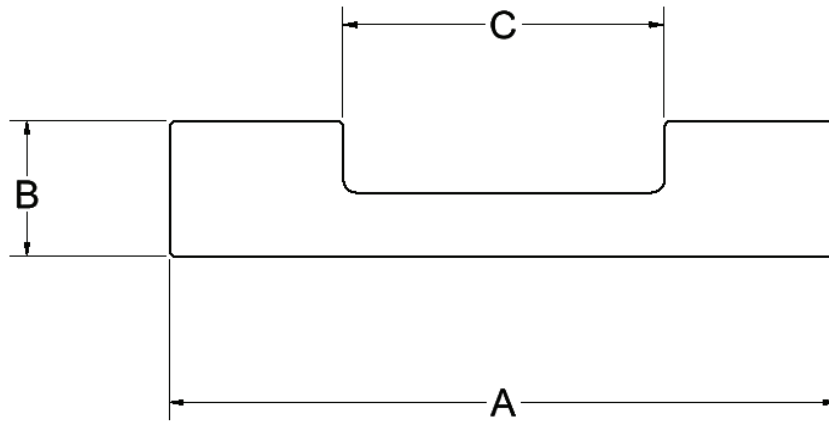

零件号	尺寸			重量
	A	B	C	
710-000-0014	160.3 mm	31.7 mm	74.9 mm	0.5 kg
	6.3 in	1.2 in	2.9 in	1 lb
710-000-0041	209.5 mm	36.6 mm	74.7 mm	1 kg
	8.2 in	1.4 in	2.9 in	3 lb
710-000-0048	304.8 mm	47.5 mm	101.6 mm	3 kg
	12.0 in	1.9 in	4.0 in	6 lb
710-000-0049	304.8 mm	56.4 mm	101.6 mm	6 kg
	12.0 in	2.2 in	4.0 in	12 lb
710-000-0055	304.8 mm	56.4 mm	101.6 mm	4 kg
	12.0 in	2.2 in	4.0 in	8 lb
710-000-0056	238.3 mm	31.7 mm	74.9 mm	1 kg
	9.4 in	1.2 in	2.9 in	2 lb
710-000-0057	238.3 mm	31.7 mm	74.9 mm	1 kg
	9.4 in	1.2 in	2.9 in	2 lb
710-045-0015	361.9 mm	65.8 mm	152.4 mm	3 kg
	14.2 in	2.6 in	6.0 in	7 lb
710-045-0016	349.2 mm	33.3 mm	152.4 mm	2 kg
	13.7 in	1.3 in	6.0 in	5 lb
710-045-0018	361.9 mm	65.8 mm	152.4 mm	4 kg
	14.2 in	2.6 in	6.0 in	10 lb
710-045-0019	349.2 mm	33.3 mm	101.6 mm	3 kg
	13.7 in	1.3 in	4.0 in	6 lb
710-051-0016	238.0 mm	84.1 mm	57.1 mm	2 kg
	9.4 in	3.3 in	2.2 in	4 lb
710-051-0027	254.0 mm	57.1 mm	57.1 mm	2 kg
	10.0 in	2.2 in	2.2 in	4 lb
710-057-0044	348.0 mm	46.0 mm	163.6 mm	2 kg
	13.7 in	1.8 in	6.4 in	7 lb
710-057-0049	238.0 mm	95.2 mm	57.1 mm	3 kg
	9.4 in	3.7 in	2.2 in	5 lb
710-057-0051	344.2 mm	122.2 mm	165.1 mm	11 kg
	13.5 in	4.8 in	6.5 in	25 lb

